



KOUPELNOVÉ RADIÁTORY

sortiment a ceník 2017



elegance nejen pro vaši koupelnu

Radiátory jsou určeny k vytápění koupelen, chodeb, WC, kuchyní, posiloven apod. Jsou vyráběny a testovány ve smyslu EN 442-1. Jsou určeny pro otopné soustavy v individuální i hromadné výstavbě, ve kterých se používá upravená voda nebo jiná teplosná látka (ČSN 07 7401) o max. pracovní teplotě 110 °C a to s nuceným nebo samotížným oběhem o pracovním přetlaku do 0,6 MPa. Připojovací závit G 1/2". Jako příslušenství je možno dodat ventily, elektrické topné tyče o výkonu 150-800 W, chromovaná madla na ručníky a chromované závěsné věšáčky.

Všechny naše modely (mimo CLIP, ELEKTRA, VENUS, FENIX, KARES) lze v otopných soustavách použít pro kombinované vytápění. Koupelňové radiátory s kombinovaným vytápěním lze umístit v zóně 2 dle ČSN 33 2000-7-701 vedle vany, sprchového koutu nebo umyvadla za dodržení minimálních vzdáleností.

PODPORA, PRODEJ

Objednávky se přijímají pouze písemně e-mailem info@pmh-co.cz nebo faxem: 381 711 247, 380 711 155. Potvrzení o přijetí objednávky je vždy písemné. V případě, že jste toto potvrzení neobdrželi do 3 dnů, zboží není objednáno. Objednejte znovu s poznámkou „objednáno podruhé“. Potřebné informace ohledně prodeje (objednávky, dodávky, poradenství...) se vyřizují na tel.: 380 711 237, obchodní podmínky na tel.: 725 665 667.

80 % našich nejprodávanějších výrobků je skladem. Pokud zboží není skladem je **dodací termín 4 – 6 týdnů**. Ohledně aktuálního dodacího termínu se informujte v našem obchodním oddělení: tel.: 380 711 237

ÚDRŽBA

K čištění koupelňových radiátorů používejte vlhkou utěrku z mikrovlákna. V žádném případě není vhodné použití abrazivních nebo chemických čisticích prostředků. Pro provedení nerez doporučujeme speciální čisticí prostředek na nerezavějící ocel, (součást dodávky při objednávce).

Pro použití v náročnějším prostředí (bazény, sauny) musí být radiátory v provedení nerez se speciální ochrannou vrstvou keramického laku. Radiátor Rosendal nelze použít v náročnějším prostředí. Speciální ochranná vrstva – **keramický lak – 3 990 Kč** bez DPH.

REKLAMACE

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Kompletní reklamační řád na www.pmh-co.eu, případné reklamace zasílejte na reklamace@pmh-co.cz

STORNO OBJEDNÁVKY

Podmínky pro storno objednávky musí být odsouhlaseny dodavatelem.

VRÁCENÉ ZBOŽÍ

Podmínky pro vrácení zboží musí být odsouhlaseny dodavatelem. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené, a v původním obalu. Náklady na dopravu hradí odběratel. Odběrateli bude účtován storno poplatek spojený s manipulací, kontrolou a znovu zabalením radiátoru ve výši 10 % z maloobchodní ceny.

ZÁRUKA


Záruka se vztahuje na výrobní vady a netěsnost za předpokladu odborné montáže. Záruční doba – 5 let na radiátory. Záruční doba – 2 roky na elektrické topné tyče, ventily a příslušenství. V případě nedodržení doporučeného výkonu topné tyče (uvedené v katalogu) se 2 letá záruka na topné tyče a 5 letá záruka na radiátory nevztahuje.

Veškeré ceny uvedené v tomto katalogu jsou doporučené maloobchodní bez DPH v Kč.

Doprava ZDARMA. Technické změny, chyby sazby a tisku vyhrazeny. P.M.H. Invest & Trade spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a specifikace bez předchozího upozornění.

KOUPELNOVÉ RADIÁTORY


DŮLEŽITÉ INFORMACE / 3
OBSAH / 4-5
PŘEHLED RADIÁTORŮ PODLE PROVEDENÍ / 6-7
HELIOS / 8-9
RETRO / 10-12
KRONOS / 13-15
THEIA / 16-17
TAIFUN / 18-20
DARIUS / 21-23
DARIUS S HÁČKY / 24-25
CLIP / 26-27
CORAL / 28-29
ROSENDAL / 30-33
ROSENDAL MASSIVE / 34-35
PLUTO / 36-37
ULYSSES / 38-39
PEGASUS / 40-42
AVENTO / 43-45
GALEON / 46-48
DANBY / 49-51
MARABU / 52-54
SORANO, LAVENO / 55-57
SAVOY / 58-59
BLLENHEIM / 60-61
ELEKTRA – elektrický sušák / 62-63
VENUS – elektrický sušák / 64
FENIX – elektrický sušák / 65
KARES – elektrický sušák / 66-67
VENTILY / 68-71
TOPNÉ TYČE / 72-73
PŘÍSLUŠENSTVÍ / 74
VZORNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV / 75




HELIOS (str. 8-9)



RETRO (str. 10-12)



KRONOS (str. 13-15)




THEIA (str. 16-17)



TAIFUN (str. 18-20)



DARIUS (str. 21-23)



DARIUS s háčky (str. 24-25)



CLIP (str. 26-27)



CORAL (str. 28-29)



ROSENDAL (str. 30-33)



ROSENDAL MASSIVE
(str. 34-35)



PLUTO (str. 36-37)



ULYSSES (str. 38-39)



PEGASUS (str. 40-42)




AVENTO (str. 43-45)



GALEON (str. 46-48)




DANBY (str. 49-51)



MARABU (str. 52-54)



SORANO, LAVENO
(str. 55-57)



SAVOY (str. 58-59)



BLENHEIM (str. 60-61)



ELEKTRA (str. 62-63)



VENUS (str. 64)



FENIX (str. 65)




KARES (str. 66-67)

NOVINKA

ELEKTRICKÉ SUŠÁKY




RADIÁTORY S PŘIPOJENÍM NA STŘED

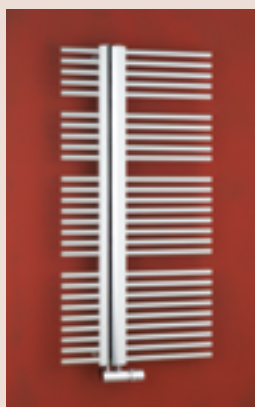

HELIOS (str. 8-9)
600 × 800, × 1200, × 1680



RETRO (str. 10-12)
600 × 1200

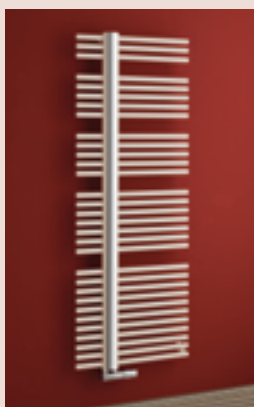

KRONOS (str. 13-15)
600 × 800, × 1182, × 1670



PEGASUS (str. 40-42)
488 × 800, × 1220, × 1700
608 × 800, × 1220, × 1700
758 × 800, × 1220, × 1700
1208 × 500



DANBY (str. 49-51)
450 × 940, × 1290, × 1640
600 × 940, × 1290, × 1640
750 × 940, × 1290, × 1640

Radiátory se středovým připojením lze kombinovat i s elektrickou topnou tyčí.



RADIÁTORY V HORIZONTÁLNÍM PROVEDENÍ



ROSENDAL (str. 35) 950 × 266
1500 × 266



CLIP (str. 27) 1250 × 373
1700 × 373



DARIUS (str. 23) 1200 × 600
1500 × 600
1800 × 600



AVENTO (str. 45) 905 × 480
1210 × 480



SORANO (str. 57) 905 × 480
1210 × 480



PEGASUS (str. 41) 1208 × 500

UPOZORNĚNÍ: Nedoporučujeme kombinovat s elektrickou topnou tyčí. Radiátor CLIP nelze použít na elektrické vytápění.

HELIOS-ALU


Netradiční design a netradiční materiál v oblasti koupelnových radiátorů!
Náš patentovaný radiátor je tvořen z hliníkového dvoukomorového profilu s povrchovou úpravou pískovaný stříbrný elox a designovou středovou lištou v provedení lesklý chrom nebo nerez-efekt.
Lze vyrobit zrcadlově obrácenou variantu.

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 40 mm ↑ 40 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Horizontální trubky: Ø 20 mm

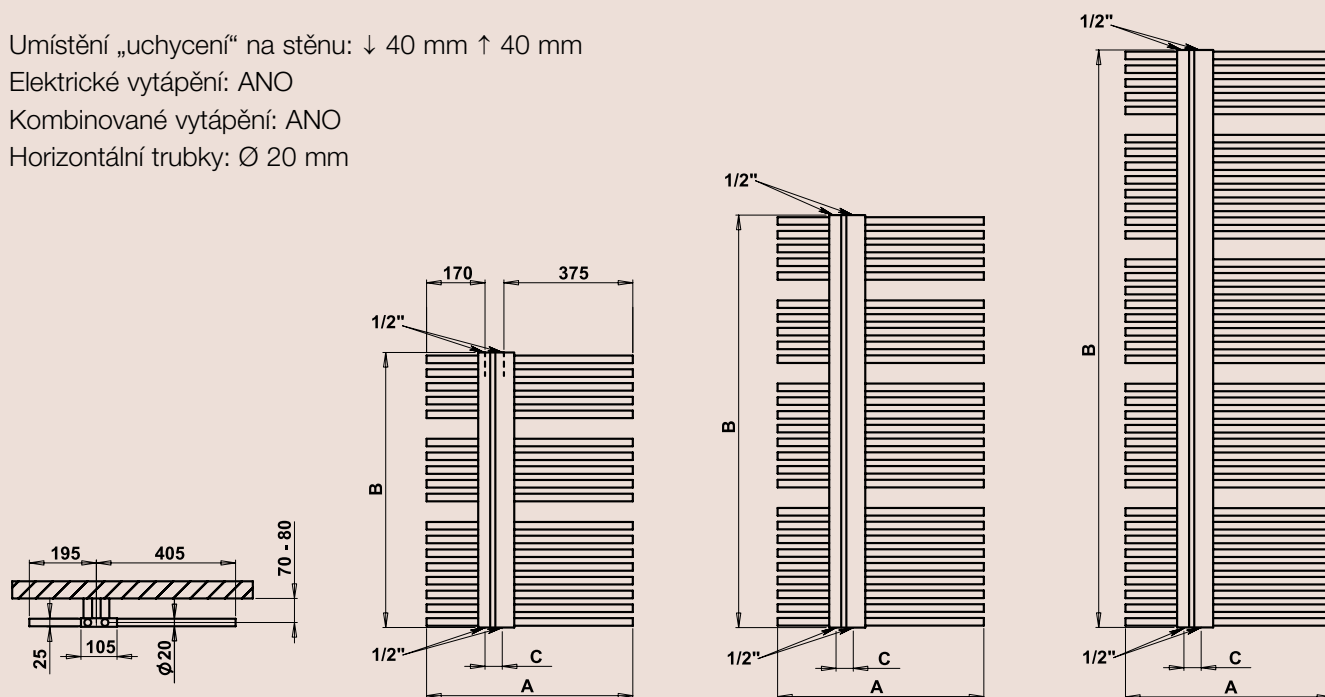

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Lišta Alu-chrom		Lišta Alu-nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C*		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) středové připojení [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
					75/65°C	55/45°C				
HE1C	23 391,-	HE1SS	23 031,-	600 × 800	383	199	10,3	1,7	50	300
HE2C	32 271,-	HE2SS	31 746,-	600 × 1200	564	293	15,3	2,5	50	400
HE3C	42 932,-	HE3SS	42 240,-	600 × 1680	777	404	21,6	3,5	50	500


*Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz Radiátor lze dodat v pravém i levém provedení.

HELIOS – provedení Alu-nerez
600 × 1200 mm



Zrcadlově obrácená varianta, nutno uvést v objednávce.
Př. obj. kód - HE2C-L

HELIOS – provedení Alu-chrom
600 × 1680 mm



RETRO

Retro je radiátor, který má využití v každém interiéru. Je vhodný nejen do Vaší koupelny, ale i obýváku, haly, ...atd. Zaoblená hrana radiátoru navozuje vzhled masivního radiátoru. Trubky těsně kopírují kryt radiátoru a tím je zajištěno plynulé sundání ručníků. Systém montáže je stejný jako u radiátoru Pegasus. Radiátor lze napojit na středové připojení či po stranách.

RETRO

RETRO – provedení purpurová
600 × 1200 mm



RETRO – provedení strukturální bordó
600 × 1200 mm



RETRO – detail ventilu CUBE-COM
s topnou tyčí PMH-HT2

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 82 mm ↑ 82 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

ZPŮSOB MONTÁŽE


KROK 1



KROK 2



KROK 3

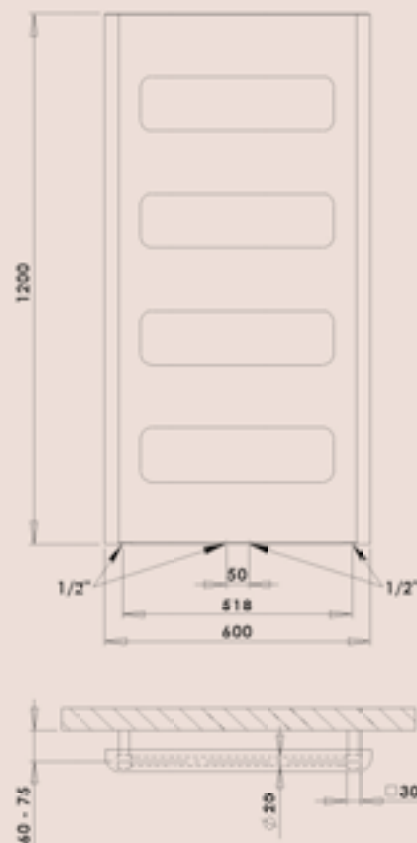

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Chrom**		Strukturální černá		Strukturální bílá		Šířka × Výška [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozeč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
										75/65°C	55/45°C				
RT	8 926,-	RTC	21 392,-	RTBL	8 926,-	RTWE	8 926,-	600 × 1200	302	157	13,3	3,2	518	300	

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz
Radiátor lze připojit po stranách, tak i na střed.



RETRO – provedení strukturální bílá
600 × 1200 mm



RETRO – provedení strukturální béžová
600 × 1200 mm



RETRO – provedení chrom
600 × 1200 mm

Ze zadní strany se nachází radiátor, na který se pomocí magnetů upevňuje deska, která zasahuje i do stran a tím radiátor zakrývá.
Radiátor a deska jsou stejné povrchové úpravy.

KRONOS


Kronos znamená změnu pro Vaši koupelnu. Konstrukce tohoto radiátoru nabízí výhodu jednoduchého zavěšení ručníků ze strany. Na 2 svislé trubky navazují příčné trubky s nenápadným 3-bodovým systémem uchycení na zeď. Kronos je velmi oblíben pro svůj netradiční vzhled, který vnese do každé koupelny luxus a zvýrazní osobní styl majitele.



KRONOS – provedení metalická stříbrná
600 × 800 mm



KRONOS – provedení hnědá (strukturální barva)
600 × 1670 mm

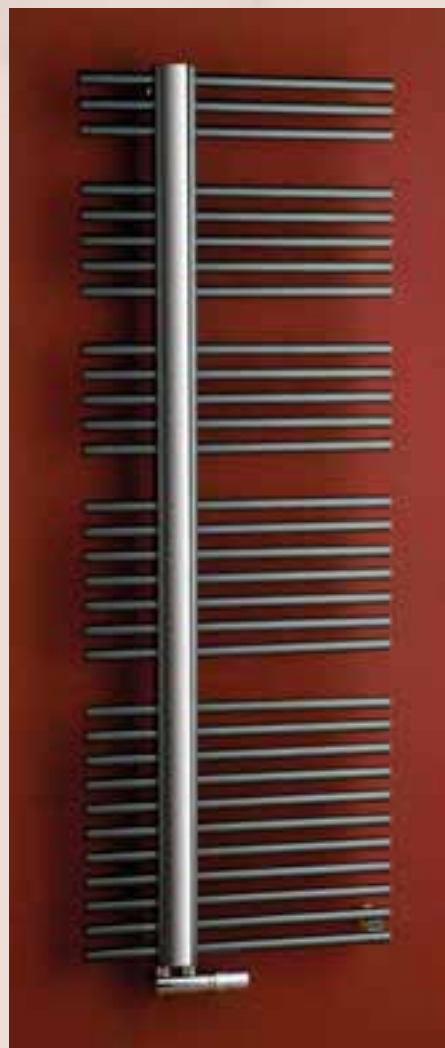

KRONOS – provedení antracit
600 × 1670 mm

KRONOS
provedení běžová (strukturální barva)
600 × 1670 mm





Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 25 mm ↑ 48 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Vertikální trubky: 50 × 30 mm

Horizontální trubky: Ø 26 mm

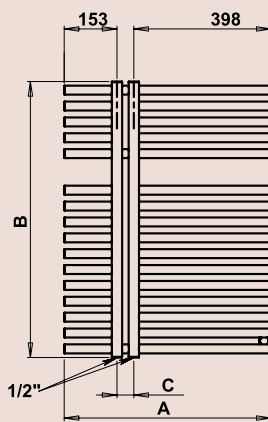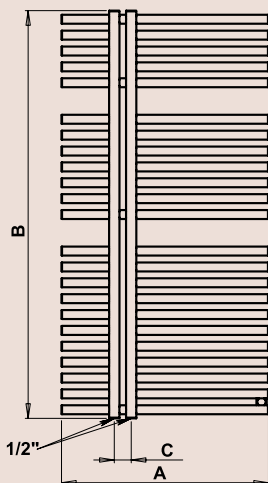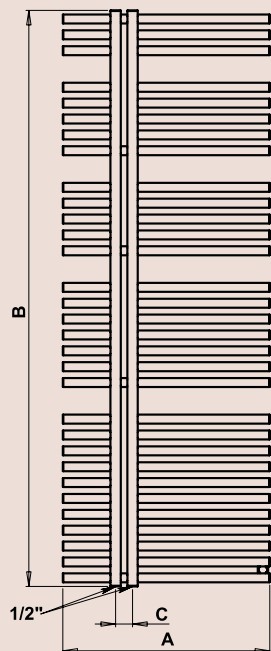

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Bílá		Metalická stříbrná		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) středové připojení [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
KR1	10 713,-	KR1A	10 249,-	KR1W	9 662,-	KR1MS	10 249,-	600 × 800	427	222	10,2	4,3	50	300
KR2	12 929,-	KR2A	12 375,-	KR2W	11 572,-	KR2MS	12 375,-	600 × 1182	631	328	14,7	6,1	50	500
KR3	15 394,-	KR3A	14 738,-	KR3W	13 840,-	KR3MS	14 738,-	600 × 1670	889	462	19,9	8,2	50	600

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz Radiátor lze dodat pouze ve vyobrazené variantě.



Součástí Kronosu je hliníková lišta (lesklá), kterou můžete kdykoliv odejmout a tím měnit vzhled radiátoru.

KRONOS – provedení bordó (strukturální barva)
600 × 1670 mm

THEIA



Pro centrální vytápění doporučujeme použít:

Jestliže jsou vývody ze zdi na rozteč radiátoru: ruční ventil EASY CORNER nebo termostatický ventil COMBI (Theia, standardní provedení = COMBI-L, Theia, levé provedení = COMBI-R)

- Jestliže jsou vývody ze zdi na rozteč 50 mm: termostatický ventil VHX-MONO
- Jestliže jsou vývody ze zdi na rozteč 40 mm: termostatický ventil ONE

Pro kombinované vytápění doporučujeme použít:

Jestliže jsou vývody ze zdi na rozteč radiátoru: termostatický ventil COMBI (Theia, standardní provedení = COMBI-L, Theia, levé provedení = COMBI-R)

- Jestliže jsou vývody ze zdi na rozteč 50 mm: termostatický ventil VHX-MONO
- Jestliže jsou vývody ze zdi na rozteč 40 mm: termostatický ventil ONE

**Zrcadlově obrácená varianta,
nutno uvést v objednávce.
Př. obj. kód - T1A-L**



THEIA – provedení chrom
500 × 1540 mm



THEIA – provedení metalická antracit
500 × 940 mm
Př. obj. kód T1A



Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 70 mm ↑ 70 mm


Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Horizontální trubky: Ø 20 mm

Vertikální trubky: Ø 38 mm

Rozteč 100 mm



Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chrom**		Bílá lak		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
T1	7 876,-	T1A	7 160,-	T1C	8 738,-	T1W	7 876,-	500 × 940	216	112	5,3	2,8	100	200
T2	9 674,-	T2A	8 795,-	T2C	11 134,-	T2W	9 674,-	500 × 1540	352	183	8,5	4,2	100	300

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz. vzorník str. 75. ** U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

Jedná se o připojení s roztečí 100 mm. Lze dodat i obrácenou variantu. V objednávce nutno uvést za kód – L (př. obj. kódu – T1A-L). Dodací termín obrácené varianty 6-8 týdnů.

TAIFUN

Moderní, elegantní radiátor Taifun přinese do Vaší koupelny design a technickou inovaci. Svým jemným vzhledem patří mezi nejoblíbenější koupelnové radiátory.


TAIFUN

TAIFUN – provedení kartáčovaná nerez
500 × 1210 mm – rovný



TAIFUN – provedení bílá-lak
600 × 1210 mm – rovný



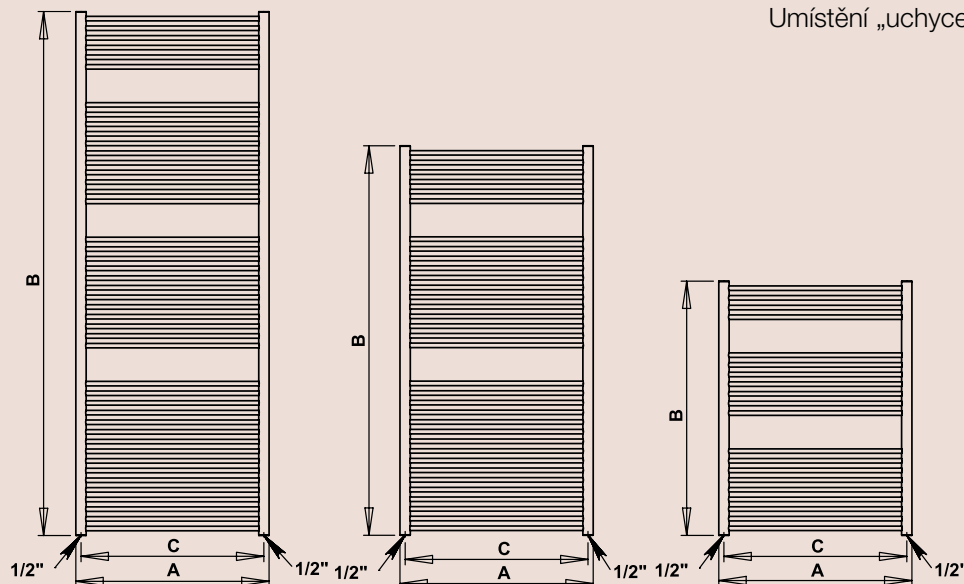


Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 50 mm ↑ 50 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Horizontální trubky: Ø 14 mm

Vertikální trubky: Ø 32 mm

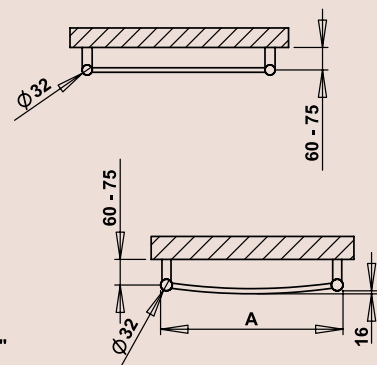

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Metalická antracit		Chrom**		Bílá		Metalická stříbrná		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]	
												75/65°C	55/45°C					
TC1	5 471,-	TC1A	5 217,-	TC1C	7 051,-	TC1W	4 128,-	TC1MS	5 217,-	TC1SS	14 423,-	500 × 790	382	199	6,5	4,3	468	300
TC2	5 587,-	TC2A	5 327,-	TC2C	7 494,-	TC2W	4 254,-	TC2MS	5 327,-	TC2SS	14 988,-	600 × 790	463	241	8,0	5,0	568	300
TC3	6 660,-	TC3A	6 349,-	TC3C	9 651,-	TC3W	5 107,-	TC3MS	6 349,-	TC3SS	19 465,-	500 × 1210	585	304	10,2	6,8	468	400
TC4	6 833,-	TC4A	6 514,-	TC4C	10 377,-	TC4W	5 287,-	TC4MS	6 514,-	TC4SS	20 265,-	600 × 1210	717	373	12,1	8,1	568	400
TC5	8 114,-	TC5A	7 734,-	TC5C	12 147,-	TC5W	6 233,-	TC5MS	7 734,-	TC5SS	22 647,-	500 × 1630	795	413	14,0	9,3	468	500
TC6	8 335,-	TC6A	7 944,-	TC6C	13 105,-	TC6W	6 462,-	TC6MS	7 944,-	TC6SS	23 657,-	600 × 1630	974	506	16,2	11,0	568	500
TC = prohnutý, TS = rovný																		
TS1	5 355,-	TS1A	5 106,-	TS1C	6 917,-	TS1W	4 016,-	TS1MS	5 106,-	TS1SS	14 215,-	500 × 790	382	199	5,9	3,9	468	300
TS2	5 471,-	TS2A	5 217,-	TS2C	7 347,-	TS2W	4 143,-	TS2MS	5 217,-	TS2SS	14 781,-	600 × 790	463	241	7,2	4,5	568	300
TS3	6 513,-	TS3A	6 208,-	TS3C	9 471,-	TS3W	4 966,-	TS3MS	6 208,-	TS3SS	19 111,-	500 × 1210	585	304	9,2	6,2	468	400
TS4	6 663,-	TS4A	6 351,-	TS4C	10 176,-	TS4W	5 154,-	TS4MS	6 351,-	TS4SS	19 910,-	600 × 1210	717	373	11,0	7,3	568	400
TS5	7 918,-	TS5A	7 547,-	TS5C	11 913,-	TS5W	6 046,-	TS5MS	7 547,-	TS5SS	22 177,-	500 × 1630	795	413	12,6	8,4	468	500
TS6	8 144,-	TS6A	7 761,-	TS6C	12 841,-	TS6W	6 275,-	TS6MS	7 761,-	TS6SS	23 186,-	600 × 1630	974	506	14,6	9,9	568	500

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz



Madlo + věšáček – provedení chrom

Pro modelovou řadu Taifun byly vyrobeny doplňky v podobě háčků a madel v provedení chrom a bílá-lak.



Madlo – provedení bílá-lak HTS1W

TAIFUN – provedení chrom
600 × 1630 mm – prohnutý

DARIUS

Darius se řadí mezi radiátory, který patří nejen do Vaší koupelny. Svým neotřelým designem je vhodný i do obytných pokojů, hal, ...atd. Technické zpracování radiátoru navíc umožňuje jeho umístění vertikálně či horizontálně. Uchycení může být vpravo i vlevo. Vhodným doplňkem je náš chromový držák, který lze umístit dle Vaší fantazie.



DARIUS – provedení antracit
600 × 1200 mm, s rohovým ventilem CUBE




DARIUS – detail
– metalická stříbrná (strukturální barva)




DARIUS – provedení bordó (strukturální barva)
600 × 1200 mm, s chromovým držákem,
s rohovým ventilem CUBE s termost. hlaví

DARIUS – provedení bílá s chromovým držákem
600 × 1800 mm, s rohovým ventilem CUBE s termost. hlaví

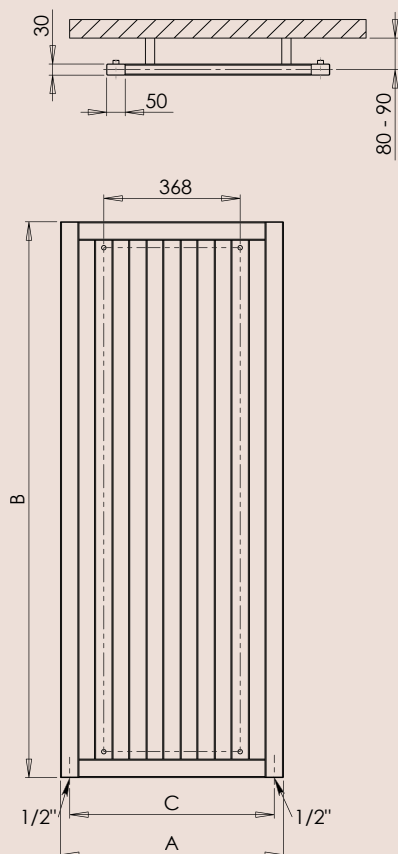

Umístění „uchycení“ na stěnu:
 ↓ 70 mm ↑ 70 mm – vertikální verze
 ↓ 117 mm ↑ 117 mm – horizontální verze
 Elektrické vytápění: ANO
 Kombinované vytápění: ANO
 Jekl: 30 × 50 mm

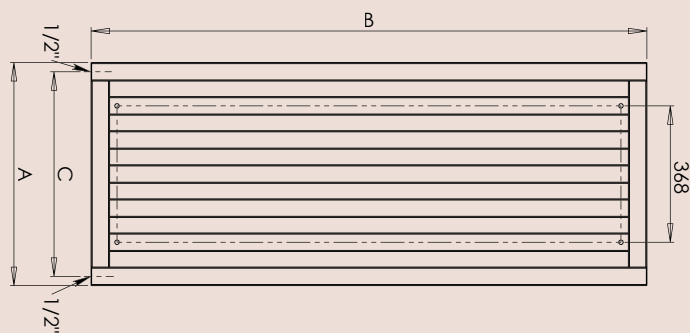

Radiátor lze umístit horizontálně i vertikálně. Uchycení vpravo i vlevo.
 U horizontálního provedení nedoporučujeme kombinaci s elektrickou topnou tyčí.
 V případě kombinace s el. topnou tyčí musí být použita topná tyč EL 05 E nebo GT.

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Metalická stříbrná		Bílá		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozeč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
DA1	9 580,-	DA1A	9 131,-	DA1MS	9 131,-	DA1W	9 131,-	600 × 1200	512	266	15,8	11,3	552	300
DA2	10 579,-	DA2A	10 081,-	DA2MS	10 081,-	DA2W	10 081,-	600 × 1500	647	336	19,4	14,0	552	400
DA3	11 520,-	DA3A	10 978,-	DA3MS	10 978,-	DA3W	10 978,-	600 × 1800	889	462	23,1	16,5	552	500

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz Nelze dodat se středovým připojením.



Chromové madlo PGH1



Chromové madlo DH



Chromové madlo PGH1H – hranaté

Chromová madla

PGH1	488 mm	1 804,-
PGH2	608 mm	1 885,-
PGH3	758 mm	1 986,-
DH	608 mm	3 154,-
PGH1H	488 mm	2 025,-
PGH2H	608 mm	2 122,-
PGH3H	758 mm	2 235,-



DARIUS – detail ventilu CUBE CET
s termostatickou hlaví

DARIUS – metalická stříbrná
(strukturální barva)
600 × 1200 mm



DARIUS S HÁČKY






DARIUS S HÁČKY
provedení bílá 600 × 1500 mm



DARIUS - DETAIL HÁČKU
provedení černá

DARIUS S HÁČKY
provedení černá 326 × 1500 mm


Radiátor Darius s háčky lze umístit pouze vertikálně.
Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 70 mm ↑ 70 mm
Elektrické vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Jekl: 30 × 50 mm

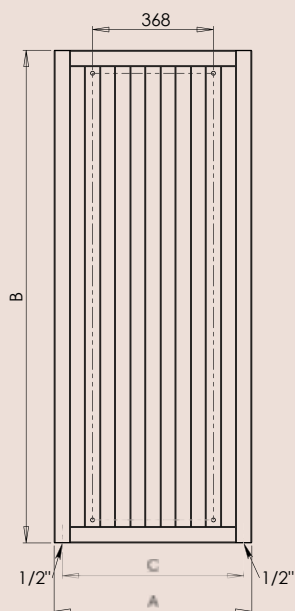

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická stříbrná		Bílá		Šířka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
								75/65°C	55/45°C				
DAH5	8 103,-	DAH5MS	8 103,-	DAH5W	8 103,-	326 x 1500		370	192	11,1	7,9	276	200
DAH7	11 117,-	DAH7MS	10 669,-	DAH7W	10 669,-	600 x 1200		512	266	15,8	11,3	552	300
DAH8	12 117,-	DAH8MS	11 619,-	DAH8W	11 619,-	600 x 1500		647	336	19,4	14,0	552	400
DAH9	13 057,-	DAH9MS	12 515,-	DAH9W	12 515,-	600 x 1800		889	462	23,1	16,5	552	500



*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz. vzorník str. 75. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz Dodací termín DAH7, DAH8, DAH9 je 6-8 týdnů.
Nelze dodat se středovým připojením.

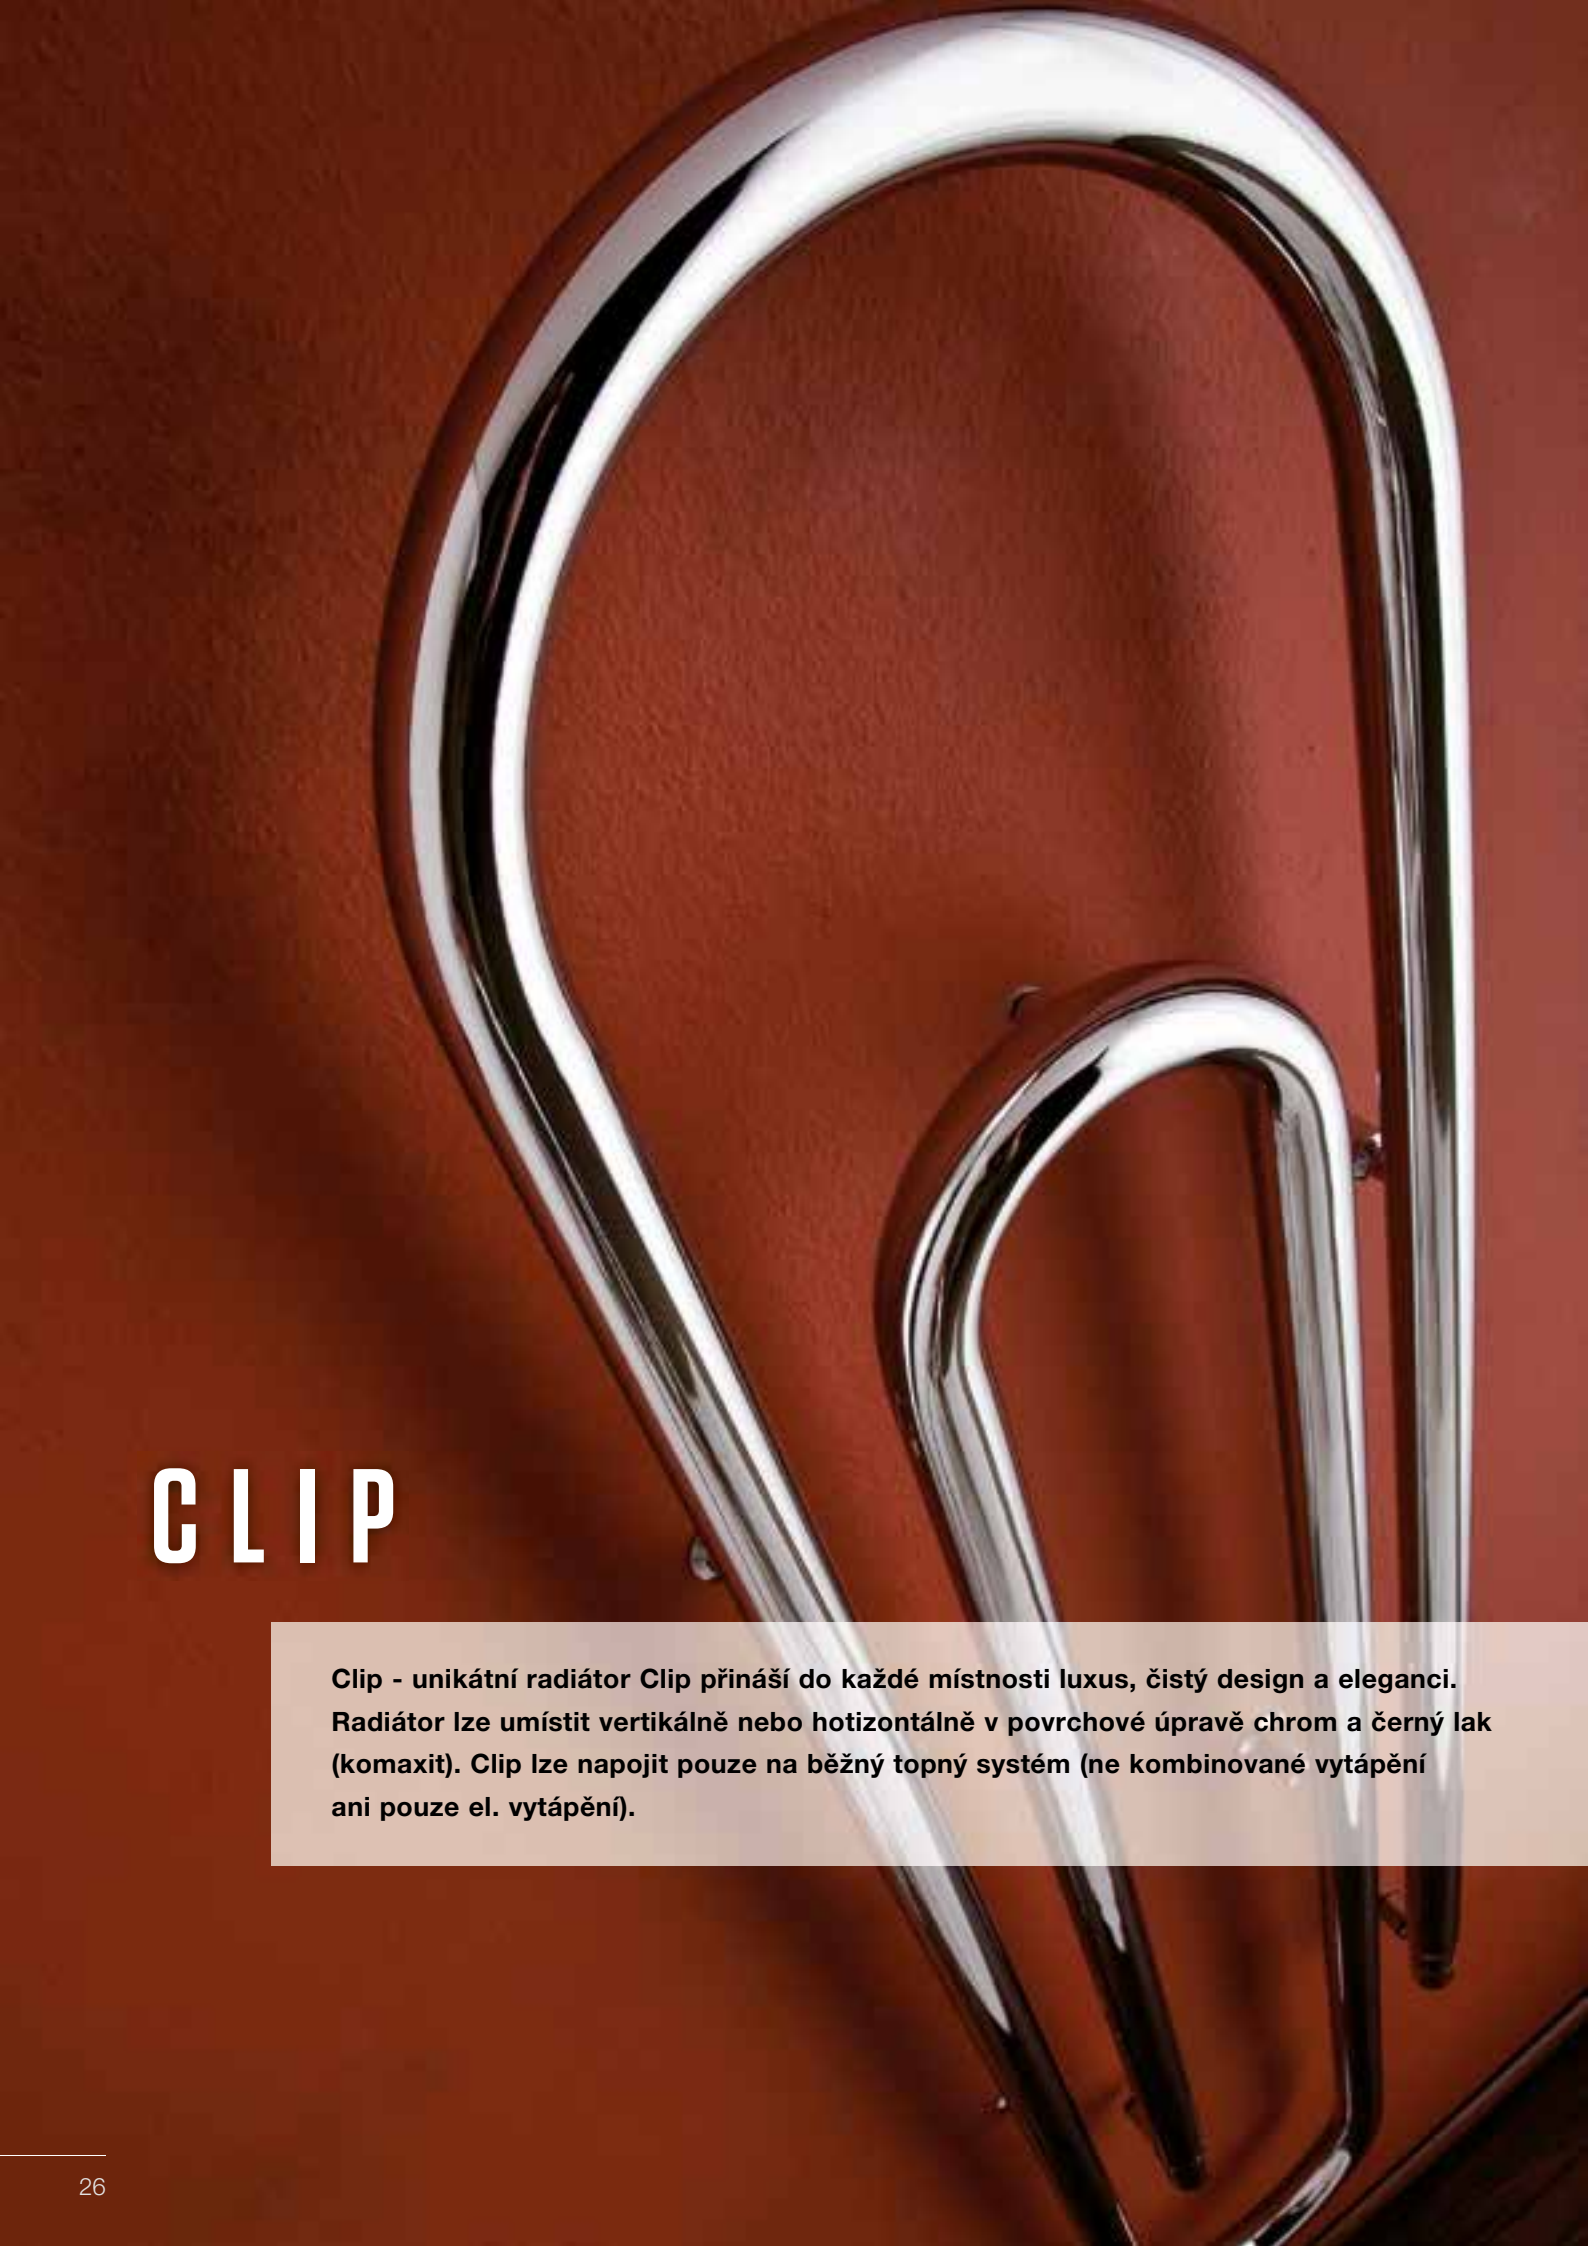

CLIP

Clip - unikátní radiátor Clip přináší do každé místnosti luxus, čistý design a eleganci. Radiátor lze umístit vertikálně nebo horizontálně v povrchové úpravě chrom a černý lak (komaxit). Clip lze napojit pouze na běžný topný systém (ne kombinované vytápění ani pouze el. vytápění).


Vytápění el. topnou tyčí není možné.
Radiátor lze použít pouze k centrálnímu vytápění.

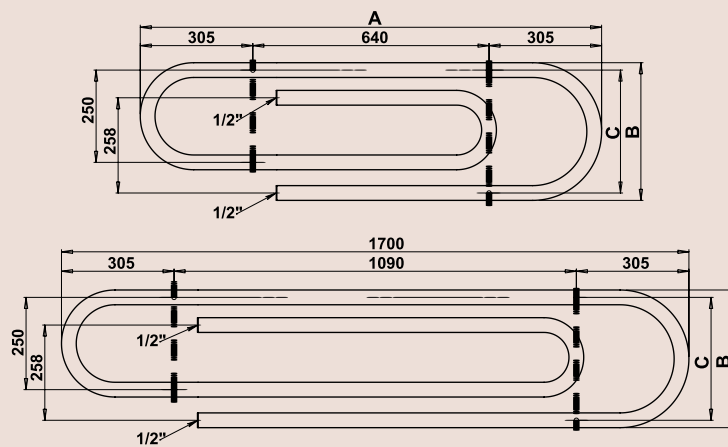

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Černá		Chrom**		Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč [mm]
							75/65°C	55/45°C			
CL1	9 380,-	CL1B	8 537,-	CL1C	16 846,-	1250 × 373	380	198	12,0	4,1	258
CL2	10 864,-	CL2B	9 887,-	CL2C	19 690,-	1700 × 373	550	286	17,0	5,8	258

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

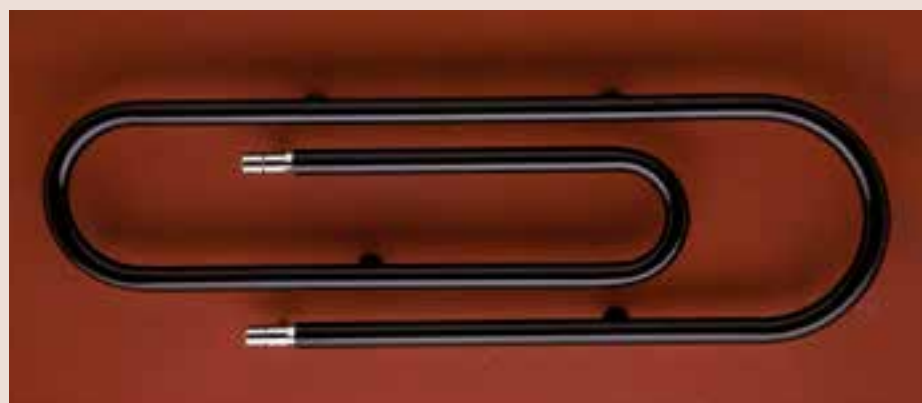

CLIP – provedení černá-lak
1700 × 373 mm



Sada ventilů LINE-chrom
umístěna na radiátoru CLIP



CLIP – provedení chrom
373 × 1700 mm

CORAL





CORAL C3C
provedení chrom
200 × 1200 mm



CORAL C4C
provedení chrom
275 × 1200 mm





Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 75 mm ↑ 75 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO

Horizontální trubky: Ø 38


Vertikální trubky: Ø 26

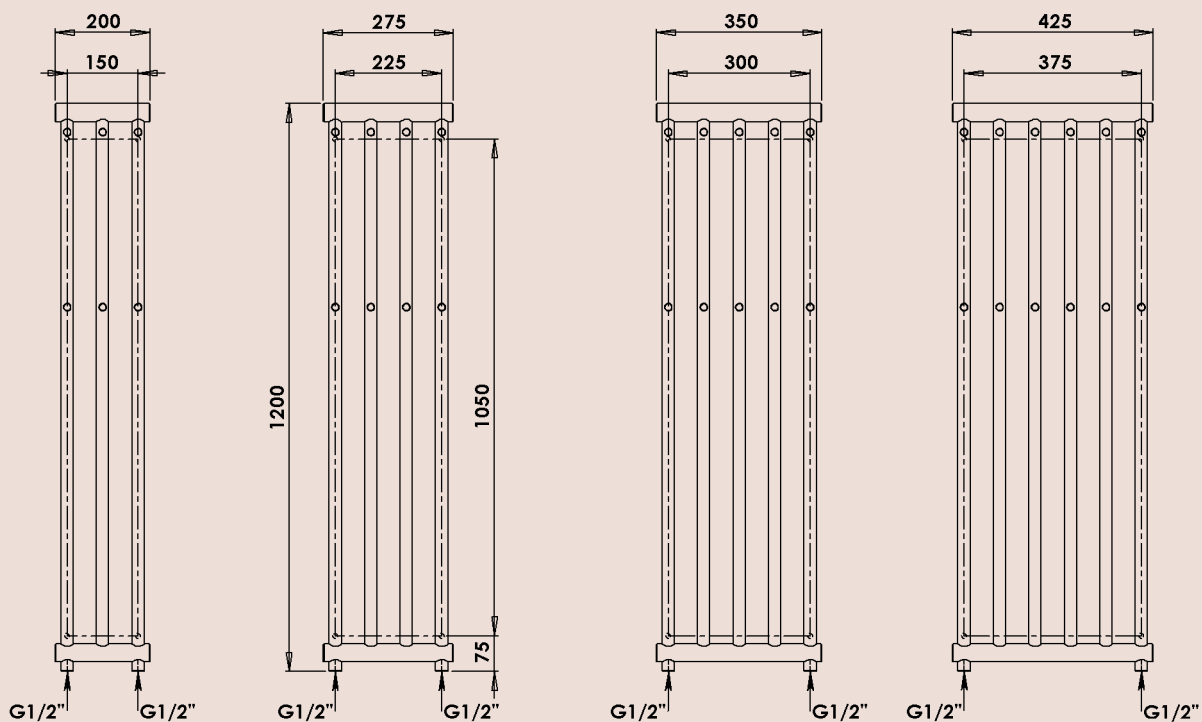

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Chrom*		Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
			75/65°C	55/45°C				
C3C	6 829,-	200 × 1200	189	98	3,8	1,7	150	200
C4C	7 926,-	275 × 1200	252	131	5,0	2,5	225	200
C5C	8 998,-	350 × 1200	314	163	6,3	3,1	300	300
C6C	10 113,-	425 × 1200	377	196	7,5	3,8	375	300

*U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

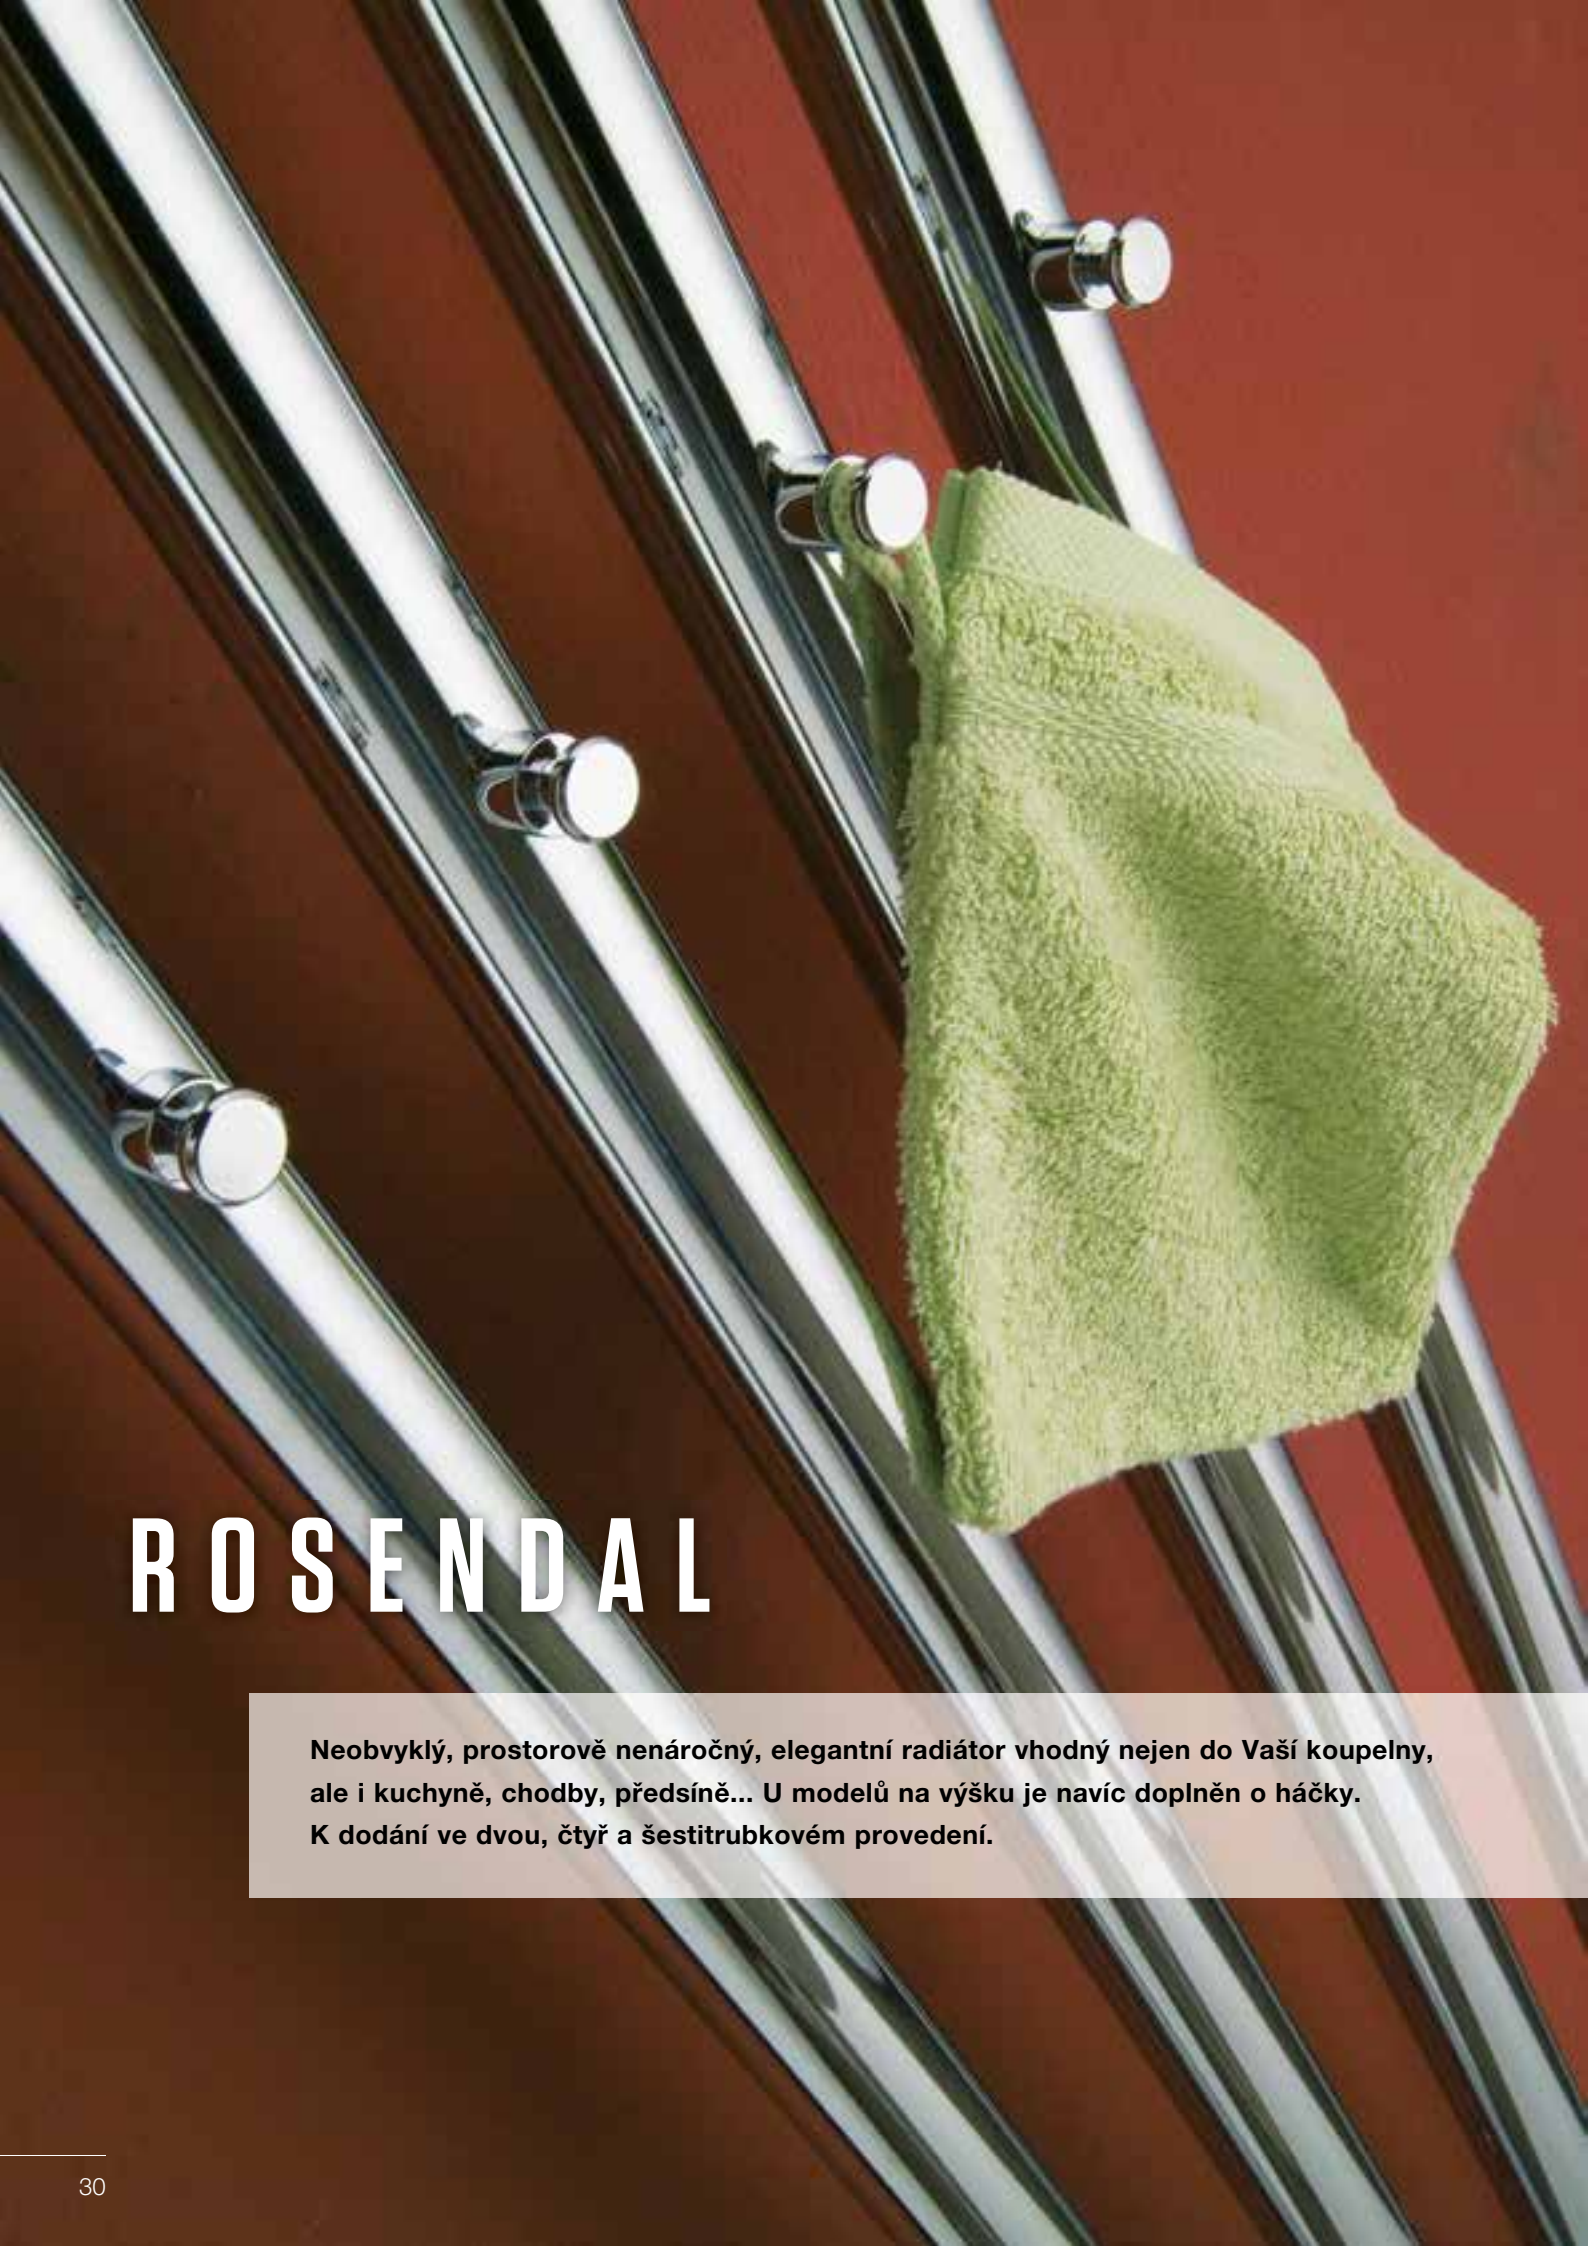

ROSENDAL

Neobvyklý, prostorově nenáročný, elegantní radiátor vhodný nejen do Vaší koupelny, ale i kuchyně, chodby, předsíně... U modelů na výšku je navíc doplněn o háčky. K dodání ve dvou, čtyř a šestitrubkovém provedení.

ROSENDAL

ROSENDAL R2A/2
provedení antracit
115 × 1500 mm



ROSENDAL R2W
provedení bílá-lak
266 × 1500 mm




ROSENDAL R2C
provedení chrom
266 × 1500 mm



Praktické háčky
na zavěšení
ručníků i županů

ROSENDAL R2C/6
provedení chrom
420 × 1500 mm

ROSENDAL R1SS
provedení kartáčovaná
nerez, 266 × 950 mm

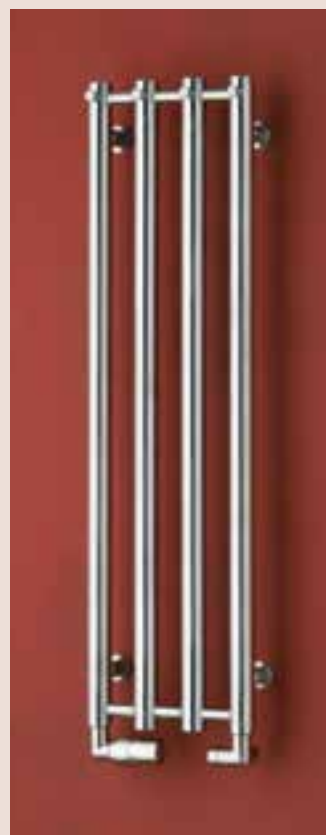

ROSENDAL R1W/6
provedení bílá-lak, 420 × 950 mm



Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 75 mm ↑ 75 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO


Trubky: Ø 38 mm

Radiátor Rosendal není vhodný pro extra povrchovou úpravu - keramický lak.

ROSENDAL RXLC – provedení chrom, 1500 × 266 mm s připojením Danfoss RA-URX



U radiátorů v horizontálním provedení u kombinovaného vytápění s elektrickou topnou tyčí lze použít pouze topnou tyč EL 05E nebo GT.
U horizontálního provedení nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.

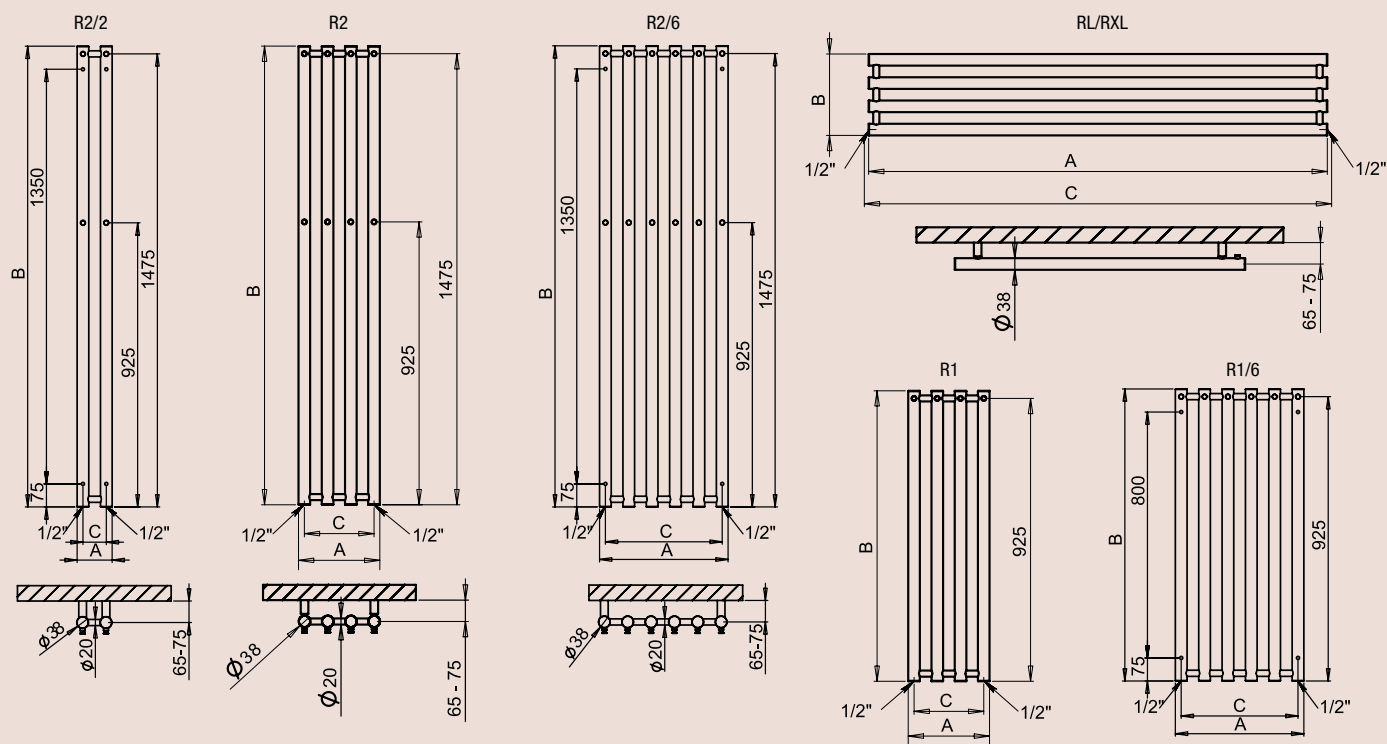

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chrom**		Bílá		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmot- nost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
											75/65°C	55/45°C				
R2/2	7 112,-	R2A/2	6 778,-	R2C/2	7 054,-	R2W/2	6 242,-	R2SS/2	9 964,-	115 × 1500	175	91	4,3	3,15	76	100
R1	8 283,-	R1A	7 894,-	R1C	10 236,-	R1W	7 616,-	R1SS	12 178,-	266 × 950	248	129	5,6	4,2	228	200
R2	9 594,-	R2A	9 143,-	R2C	11 691,-	R2W	8 696,-	R2SS	14 249,-	266 × 1500	350	182	8,6	6,3	228	300
R1/6	10 395,-	R1A/6	9 906,-	R1C/6	12 258,-	R1W/6	9 116,-	R1SS/6	14 876,-	420 × 950	372	193	8,25	6,3	380	300
R2/6	12 659,-	R2A/6	12 062,-	R2C/6	14 934,-	R2W/6	11 099,-	R2SS/6	16 796,-	420 × 1500	525	273	12,9	9,45	380	400
Horizontální provedení																
RL	7 526,-	RLA	7 173,-	RLC	9 462,-	RLW	6 894,-	RLSS	11 401,-	950 × 266	248	129	5,6	4,2	1022+	200
RXL	8 719,-	RXLA	8 310,-	RXLC	10 758,-	RXLW	7 864,-	RXLSS	13 297,-	1500 × 266	350	182	8,6	6,3	1572+	300

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

+ Rozteč je uvedena pouze pro kombinaci s armaturou Danfoss RA-URX. Rozteč pro ostatní ventily je na dotaz.



U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí. Nelze dodat se středovým připojením.



ROSENDAL MASSIVE

Tento masivní model se stane dominantou nejen ve Vaší koupelně.

ROSENDAL MASSIVE

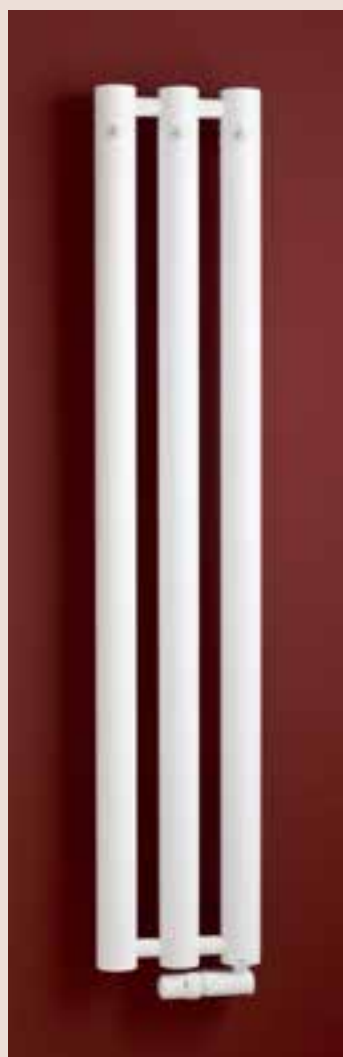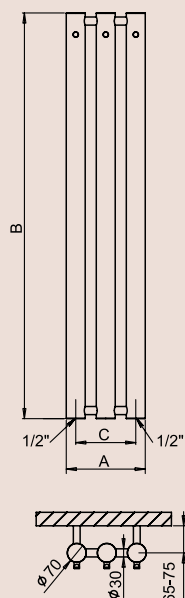

ROSENDAL R70/3W
provedení bílá – lak



ROSENDAL R70/3C
provedení chrom



ROSENDAL R70/3RE
provedení bordó – strukturální barva



ROSENDAL R70/3SS
provedení kartáčovaná nerez

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chrom**		Bílá		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]		Výkon [W] Δt 20°C***		Hmot- nost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
												75/65°C	55/45°C				
R70/3	10 686,-	R70/3A	10 182,-	R70/3C	13 962,-	R70/3W	9 372,-	R70/3SS	17 774,-	292 × 1500		483	251	12,5	15,6	222	300

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz
Nelze dodat se středovým připojením.

PLUTO





PLUTO P2/4BE – provedení béžová
(strukturální barva)
245 × 1500 mm



PLUTO P2/6C – provedení chrom
385 × 1500 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 75 mm ↑ 75 mm

Elektrické vytápění: ANO

Kombinované vytápění: ANO


Vertikální jekl: 35 x 35 mm



Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chrom**		Bílá		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
P2/2	9 245,-	P2A/2	8 812,-	P2C/2	9 170,-	P2W/2	8 115,-	105 x 1500	203	106	4,74	3	70	200
P2/4	12 472,-	P2A/4	11 886,-	P2C/4	15 198,-	P2W/4	11 305,-	245 x 1500	406	211	9,46	6	210	300
P2/6	16 456,-	P2A/6	15 681,-	P2C/6	19 415,-	P2W/6	14 428,-	385 x 1500	609	317	14,19	9	350	500

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz. vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz
Nelze dodat se středovým připojením.

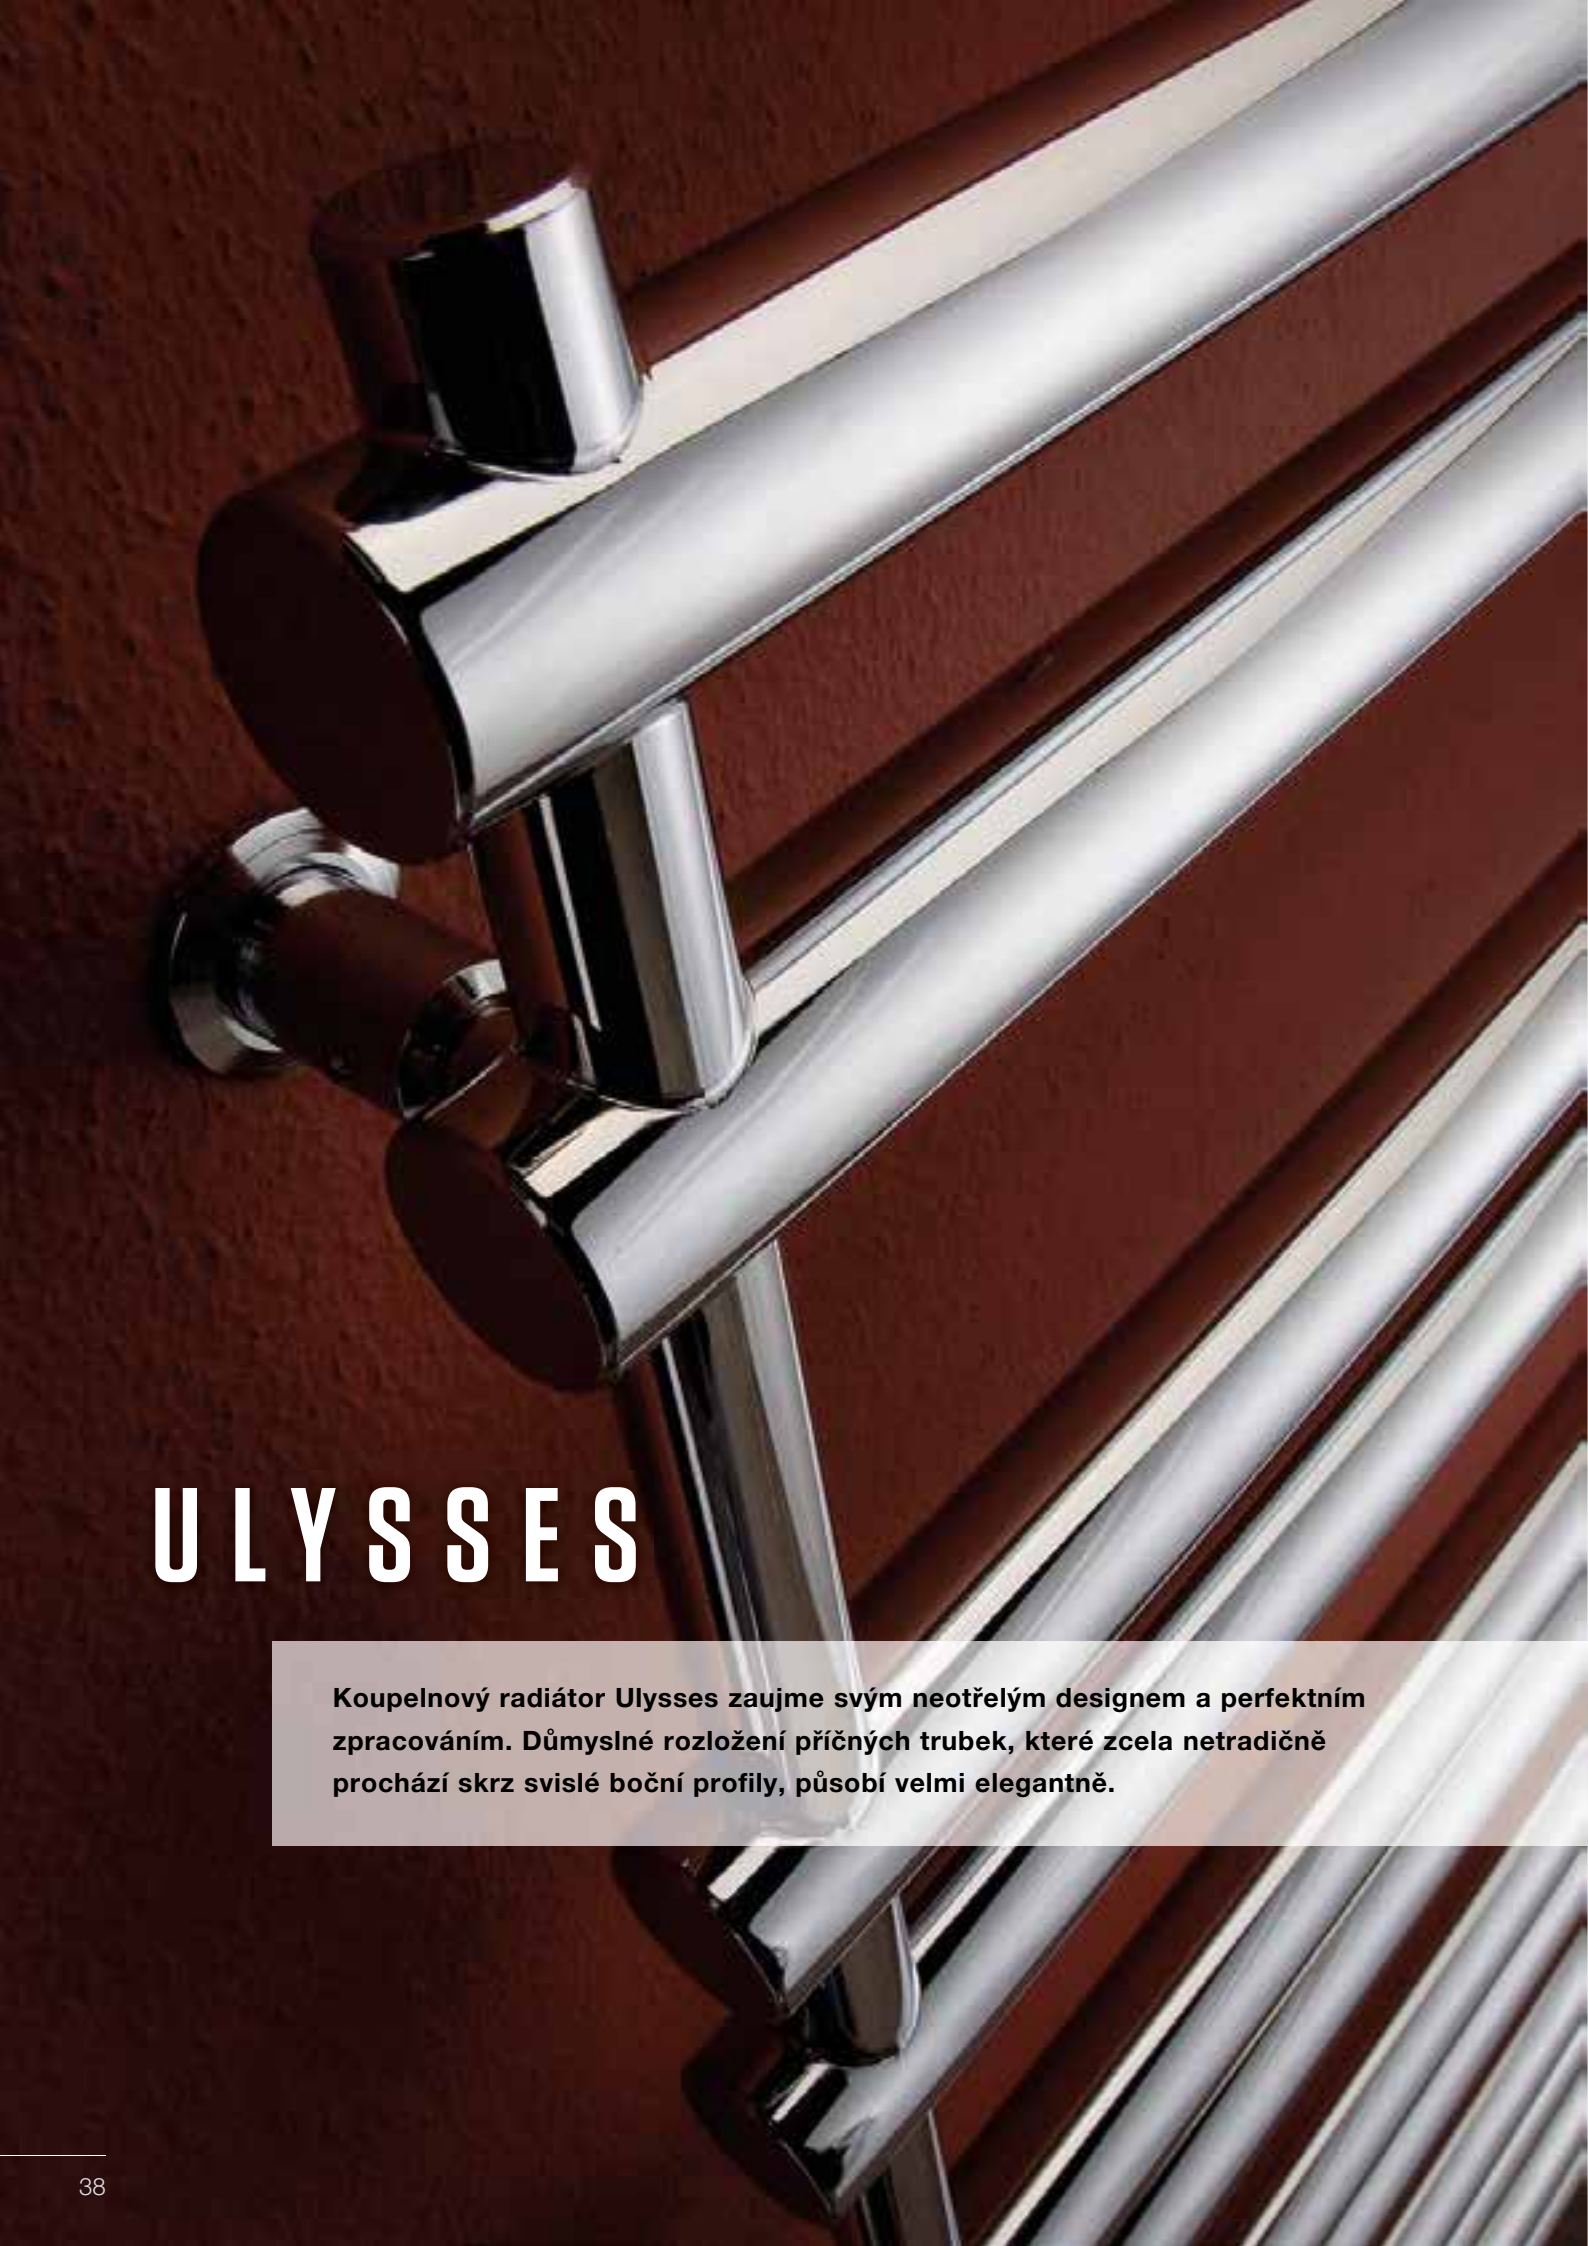

ULYSSES



Koupelnový radiátor Ulysses zaujme svým neotřelým designem a perfektním zpracováním. Důmyslné rozložení příčných trubek, které zcela netradičně prochází skrz svislé boční profily, působí velmi elegantně.





ULYSSES – provedení antracit
s ventilem COMBI
500 × 838 mm



ULYSSES – provedení nerez
s ventilem COMBI
500 × 1294 mm

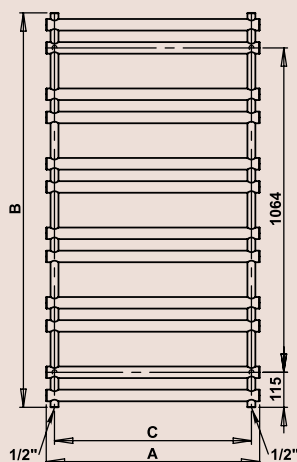

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 115 mm ↑ 115 mm
Elektrické vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Horizontální trubky: Ø 38 mm
Vertikální trubky: Ø 26 mm



Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chrom**		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
U1	5 684,-	U1A	5 419,-	U1C	8 092,-	U1SS	10 471,-	500 × 610	200	104	5,0	3,0	446	200
U2	5 934,-	U2A	5 656,-	U2C	8 771,-	U2SS	11 671,-	700 × 610	268	139	6,6	4,2	646	200
U3	6 328,-	U3A	6 033,-	U3C	9 530,-	U3SS	12 869,-	900 × 610	336	175	8,2	5,4	846	300
U4	6 712,-	U4A	6 398,-	U4C	10 038,-	U4SS	16 925,-	500 × 838	268	139	6,7	4,1	446	200
U5	7 053,-	U5A	6 722,-	U5C	11 058,-	U5SS	17 494,-	700 × 838	359	187	8,8	5,6	646	300
U6	7 640,-	U6A	7 282,-	U6C	12 056,-	U6SS	18 064,-	900 × 838	450	234	11,0	7,2	846	300
U7	8 528,-	U7A	8 127,-	U7C	13 625,-	U7SS	19 822,-	500 × 1294	405	211	10,0	6,2	446	300
U8	8 997,-	U8A	8 575,-	U8C	15 225,-	U8SS	20 422,-	700 × 1294	542	282	13,2	8,5	646	400
U9	9 678,-	U9A	9 223,-	U9C	16 568,-	U9SS	21 022,-	900 × 1294	678	353	16,4	10,9	846	500

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

PEGASUS



Pegasus - atypický radiátor Pegasus lze použít v každém interiéru.

Široká nabídka rozměrů i povrchových úprav uspokojí i ty nejnáročnější požadavky na design. Radiátor lze připojit jak klasicky po stranách tak i pomocí středového připojení 50 mm. Radiátor je možné napojit na běžný uzavřený systém nebo použít pro kombinované vytápění s elektrickou topnou tyčí z naší nabídky. Jako vhodný doplněk doporučujeme náš chromovaný držák ručníků, který lze umístit dle Vaší fantazie. Pegasus se řadí mezi naše nejvýkonnější radiátory.



PEGASUS – provedení antracit
608 × 1220 mm, chromová madla



PEGASUS – provedení antracit
1208 × 500 mm



PEGASUS
provedení bordó (strukturální barva)
608 × 1700 mm, madlo chromové




PEGASUS
provedení bílá-lak, 608 × 800 mm
s ventilem COMBI, madlo chromové



PEGASUS – provedení kartáčovaná nerez
608 × 1700 mm, s ventilem CUBE nerez, chromová madla

Elektrické vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
C2 - rozteč 50 mm

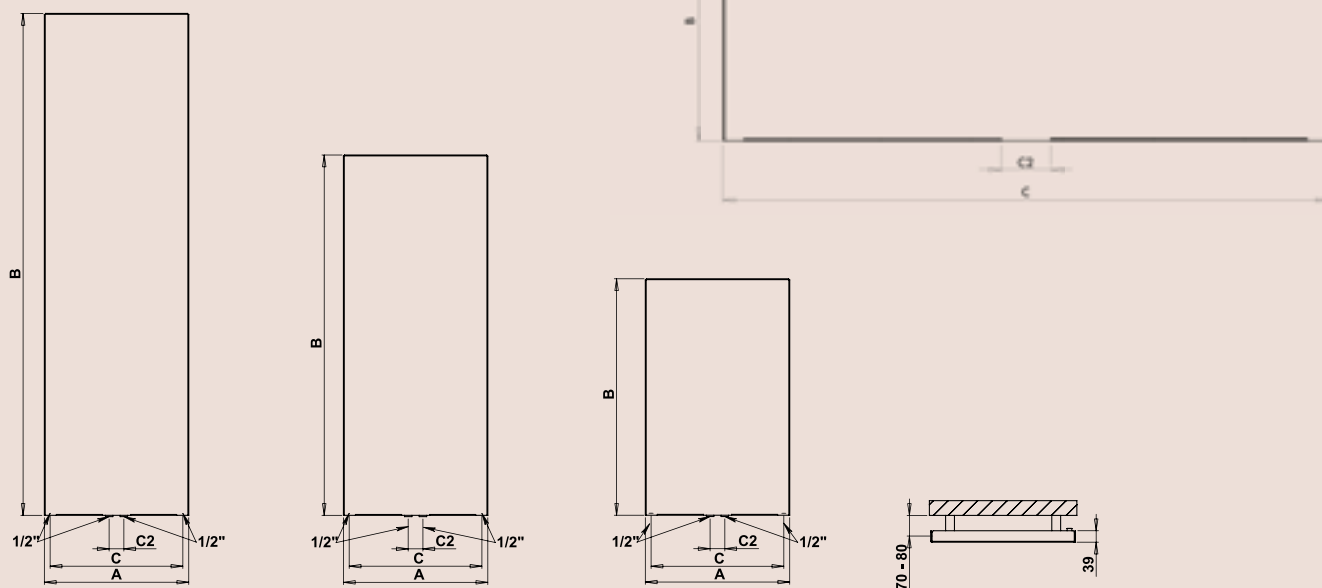


Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Metalická antracit		Leštěná nerez		Bílá		Metalická stříbrná		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C**		Hmot- nost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]	
												75/65°C	55/45°C					
PG1	5 631,-	PG1A	5 369,-	PG1C	7 562,-	PG1W	5 101,-	PG1MS	5 369,-	PG1SS	5 416,-	488 × 800	329	171	9,0	4,2	450	200
PG2	5 952,-	PG2A	5 674,-	PG2C	9 139,-	PG2W	5 408,-	PG2MS	5 674,-	PG2SS	6 128,-	608 × 800	445	231	11,0	4,9	570	300
PG3	6 589,-	PG3A	6 281,-	PG3C	10 744,-	PG3W	5 880,-	PG3MS	6 281,-	PG3SS	6 883,-	758 × 800	540	281	13,5	5,9	720	300
PG4	6 670,-	PG4A	6 358,-	PG4C	8 744,-	PG4W	5 955,-	PG4MS	6 358,-	PG4SS	6 206,-	488 × 1220	523	272	14,0	6,6	450	300
PG5	7 027,-	PG5A	6 697,-	PG5C	10 722,-	PG5W	6 296,-	PG5MS	6 697,-	PG5SS	7 147,-	608 × 1220	682	355	16,8	7,9	570	400
PG6	7 818,-	PG6A	7 452,-	PG6C	12 844,-	PG6W	6 915,-	PG6MS	7 452,-	PG6SS	8 053,-	758 × 1220	835	434	20,0	9,4	720	500
PG7	7 939,-	PG7A	7 567,-	PG7C	10 460,-	PG7W	7 029,-	PG7MS	7 567,-	PG7SS	7 385,-	488 × 1700	716	372	19,9	9,0	450	400
PG8	8 490,-	PG8A	8 091,-	PG8C	12 775,-	PG8W	7 553,-	PG8MS	8 091,-	PG8SS	8 485,-	608 × 1700	928	483	22,8	10,7	570	600
PG9	9 044,-	PG9A	8 619,-	PG9C	15 378,-	PG9W	8 082,-	PG9MS	8 619,-	PG9SS	9 659,-	758 × 1700	1146	596	27,4	12,8	720	700
Horizontální provedení																		
PGL	6 670,-	PGLA	6 358,-	PGLC	9 238,-	PGLW	5 955,-	PGLMS	6 358,-	PGLSS	6 206,-	1208 × 500	523	272	14,0	6,6	1170	300

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz Radiátor Pegasus není vhodný pro extra povrchovou úpravu - keramický lak. Radiátor lze připojit po stranách, tak i na střed.

ZPŮSOB MONTÁŽE:

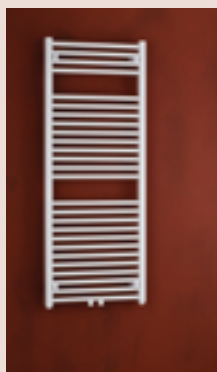

KROK 1



KROK 2




KROK 3



KROK 4



Chromové madlo PGH1



Chromové madlo PGH1H – hranaté

Chromová madla

PGH1	488 mm	1 804,-
PGH2	608 mm	1 885,-
PGH3	758 mm	1 986,-
DH	608 mm	3 154,-
PGH1H	488 mm	2 025,-
PGH2H	608 mm	2 122,-
PGH3H	758 mm	2 235,-

Ze zadní strany se nachází bílý radiátor, na který se pomocí magnetů upevňuje deska, která zasahuje i do stran a tím bílý radiátor úplně zakrývá. Více na www.pmh-co.cz

AVENTO


Nové požadavky na design v koupelnách splňuje radiátor AVENTO, vyrobený z vertikálních a horizontálních jechlů. Konstrukčně i technologicky je podobný radiátorům Sorano a Galeon. Určen pro koupelny s kubistickým vybavením. Horizontální provedení L a XL.

AVENTO

AVENTO – provedení metalická stříbrná-lak
600 × 790 mm



AVENTO – provedení chrom
600 × 1210 mm

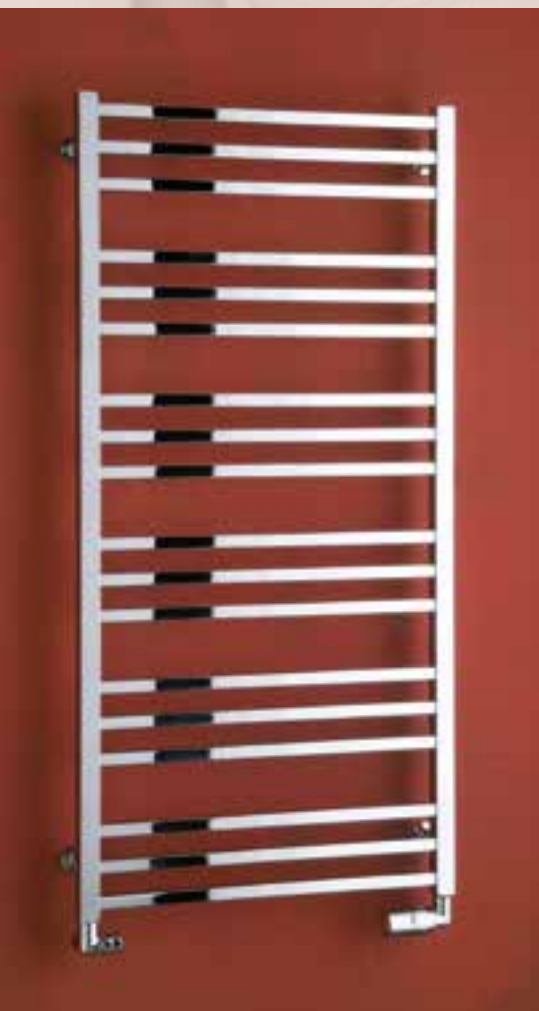

AVENTO – provedení kartáčovaná nerez
500 × 790 mm





AVENTO – ventil CUBE-CET
provedení chrom



AVENTO – ventil CUBE-COM
provedení chrom



Umístění „uchycení“
na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Elektrické vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Horizontální jekl: 20 × 20 mm
Vertikální jekl: 30 × 30 mm

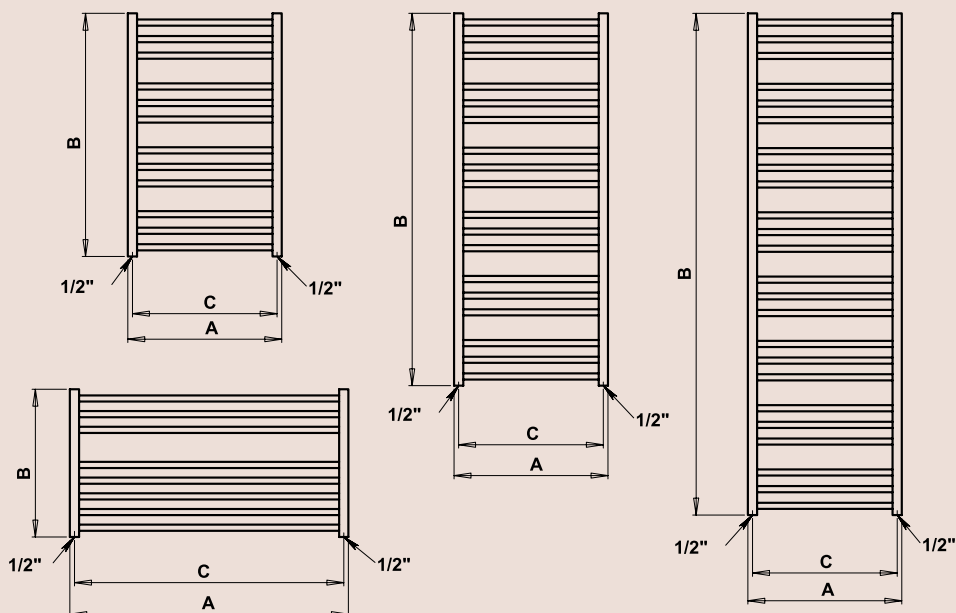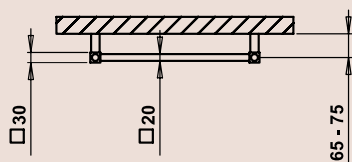

AVENTO

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Chrom**		Bílá		Metalická stříbrná		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmot- nost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]	
										75/65°C	55/45°C					
AV1	6 050,-	AV1C	8 298,-	AV1W	5 351,-	AV1MS	5 767,-	AV1SS	10 752,-	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470	200
AV2	6 156,-	AV2C	8 757,-	AV2W	5 400,-	AV2MS	5 869,-	AV2SS	11 207,-	600 × 790	407	212	8,5	3,0	570	300
AV3	7 322,-	AV3C	10 931,-	AV3W	6 418,-	AV3MS	6 978,-	AV3SS	14 738,-	500 × 1210	468	243	11,1	4,0	470	300
AV4	7 471,-	AV4C	11 661,-	AV4W	6 551,-	AV4MS	7 122,-	AV4SS	15 353,-	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570	300
AV5	8 501,-	AV5C	13 913,-	AV5W	7 444,-	AV5MS	8 103,-	AV5SS	17 449,-	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470	400
AV6	8 664,-	AV6C	15 261,-	AV6W	7 586,-	AV6MS	8 257,-	AV6SS	18 024,-	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570	500
Horizontální provedení																
AVL	6 859,-	AVLC	9 540,-	AVLW	5 922,-	AVLMS	6 538,-	AVLSS	13 004,-	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875	300
AVXL	7 323,-	AVXLC	10 532,-	AVXLW	6 418,-	AVXLMS	6 979,-	AVXLSS	14 737,-	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180	300

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.


***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

• U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.

AVENTO
provedení kartáčovaná nerez
600 × 1630 mm

AVENTO
provedení bílá-lak
600 × 1210 mm

AVENTO – provedení antracit
905 × 480 mm

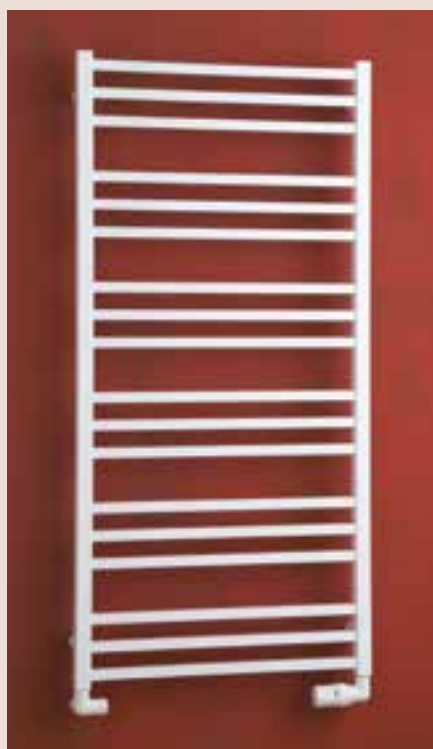

GALEON

Pro osobitost a jedinečnost Vaší koupelny nabízíme eleganci, nápaditý design a nejvyšší kvalitu. Galeon je koupelnový radiátor s obdelníkovými profily trubek. Svým specifickým charakterem a výjimečným designem jistě patří do Vaší koupelny.

GALEON
provedení kartáčovaná nerez
500 × 1280 mm



GALEON
provedení antracit
s ventilem COMBI



GALEON – detail
šedoběžová
(strukturální barva)



GALEON – detail
bílá (strukturální barva)



GALEON – provedení bílá (strukturální barva)
s rohovým ventilem CUBE, 600 × 792 mm



GALEON – provedení metalická stříbrná-lak
500 × 792 mm





Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 91 mm ↑ 91 mm
 Elektrické vytápění: ANO
 Kombinované vytápění: ANO
 Horizontální jekl: 15 × 30 mm
 Vertikální jekl: 30 × 50 mm




GALEON – provedení antracit
 600 × 792 mm s ventilem COMBI

GALEON – provedení chrom
 500 × 1280 mm

GALEON

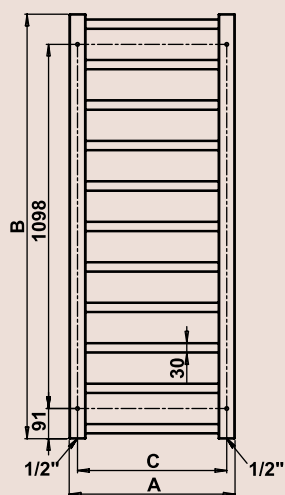


GALEON – provedení antracit
 600 × 792 mm



Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Metalická antracit	Chrom**	Bílá	Metalická stříbrná	Kartáčovaná nerez	Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmot- nost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]	
							75/65°C	55/45°C					
G1	6 939,-	G1A 6 615,-	G1C 9 935,-	G1W 6 083,-	G1MS 6 615,-	G1SS 13 517,-	500 × 792	260	135	6,5	2,9	450	200
G2	7 063,-	G2A 6 733,-	G2C 10 484,-	G2W 6 190,-	G2MS 6 733,-	G2SS 14 092,-	600 × 792	340	177	7,1	3,1	550	300
G3	8 401,-	G3A 8 007,-	G3C 10 954,-	G3W 7 362,-	G3MS 8 007,-	G3SS 18 538,-	500 × 1280	390	203	9,3	4,7	450	300
G4	8 576,-	G4A 8 173,-	G4C 14 047,-	G4W 7 514,-	G4MS 8 173,-	G4SS 19 313,-	600 × 1280	490	255	10,7	5,0	550	300

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

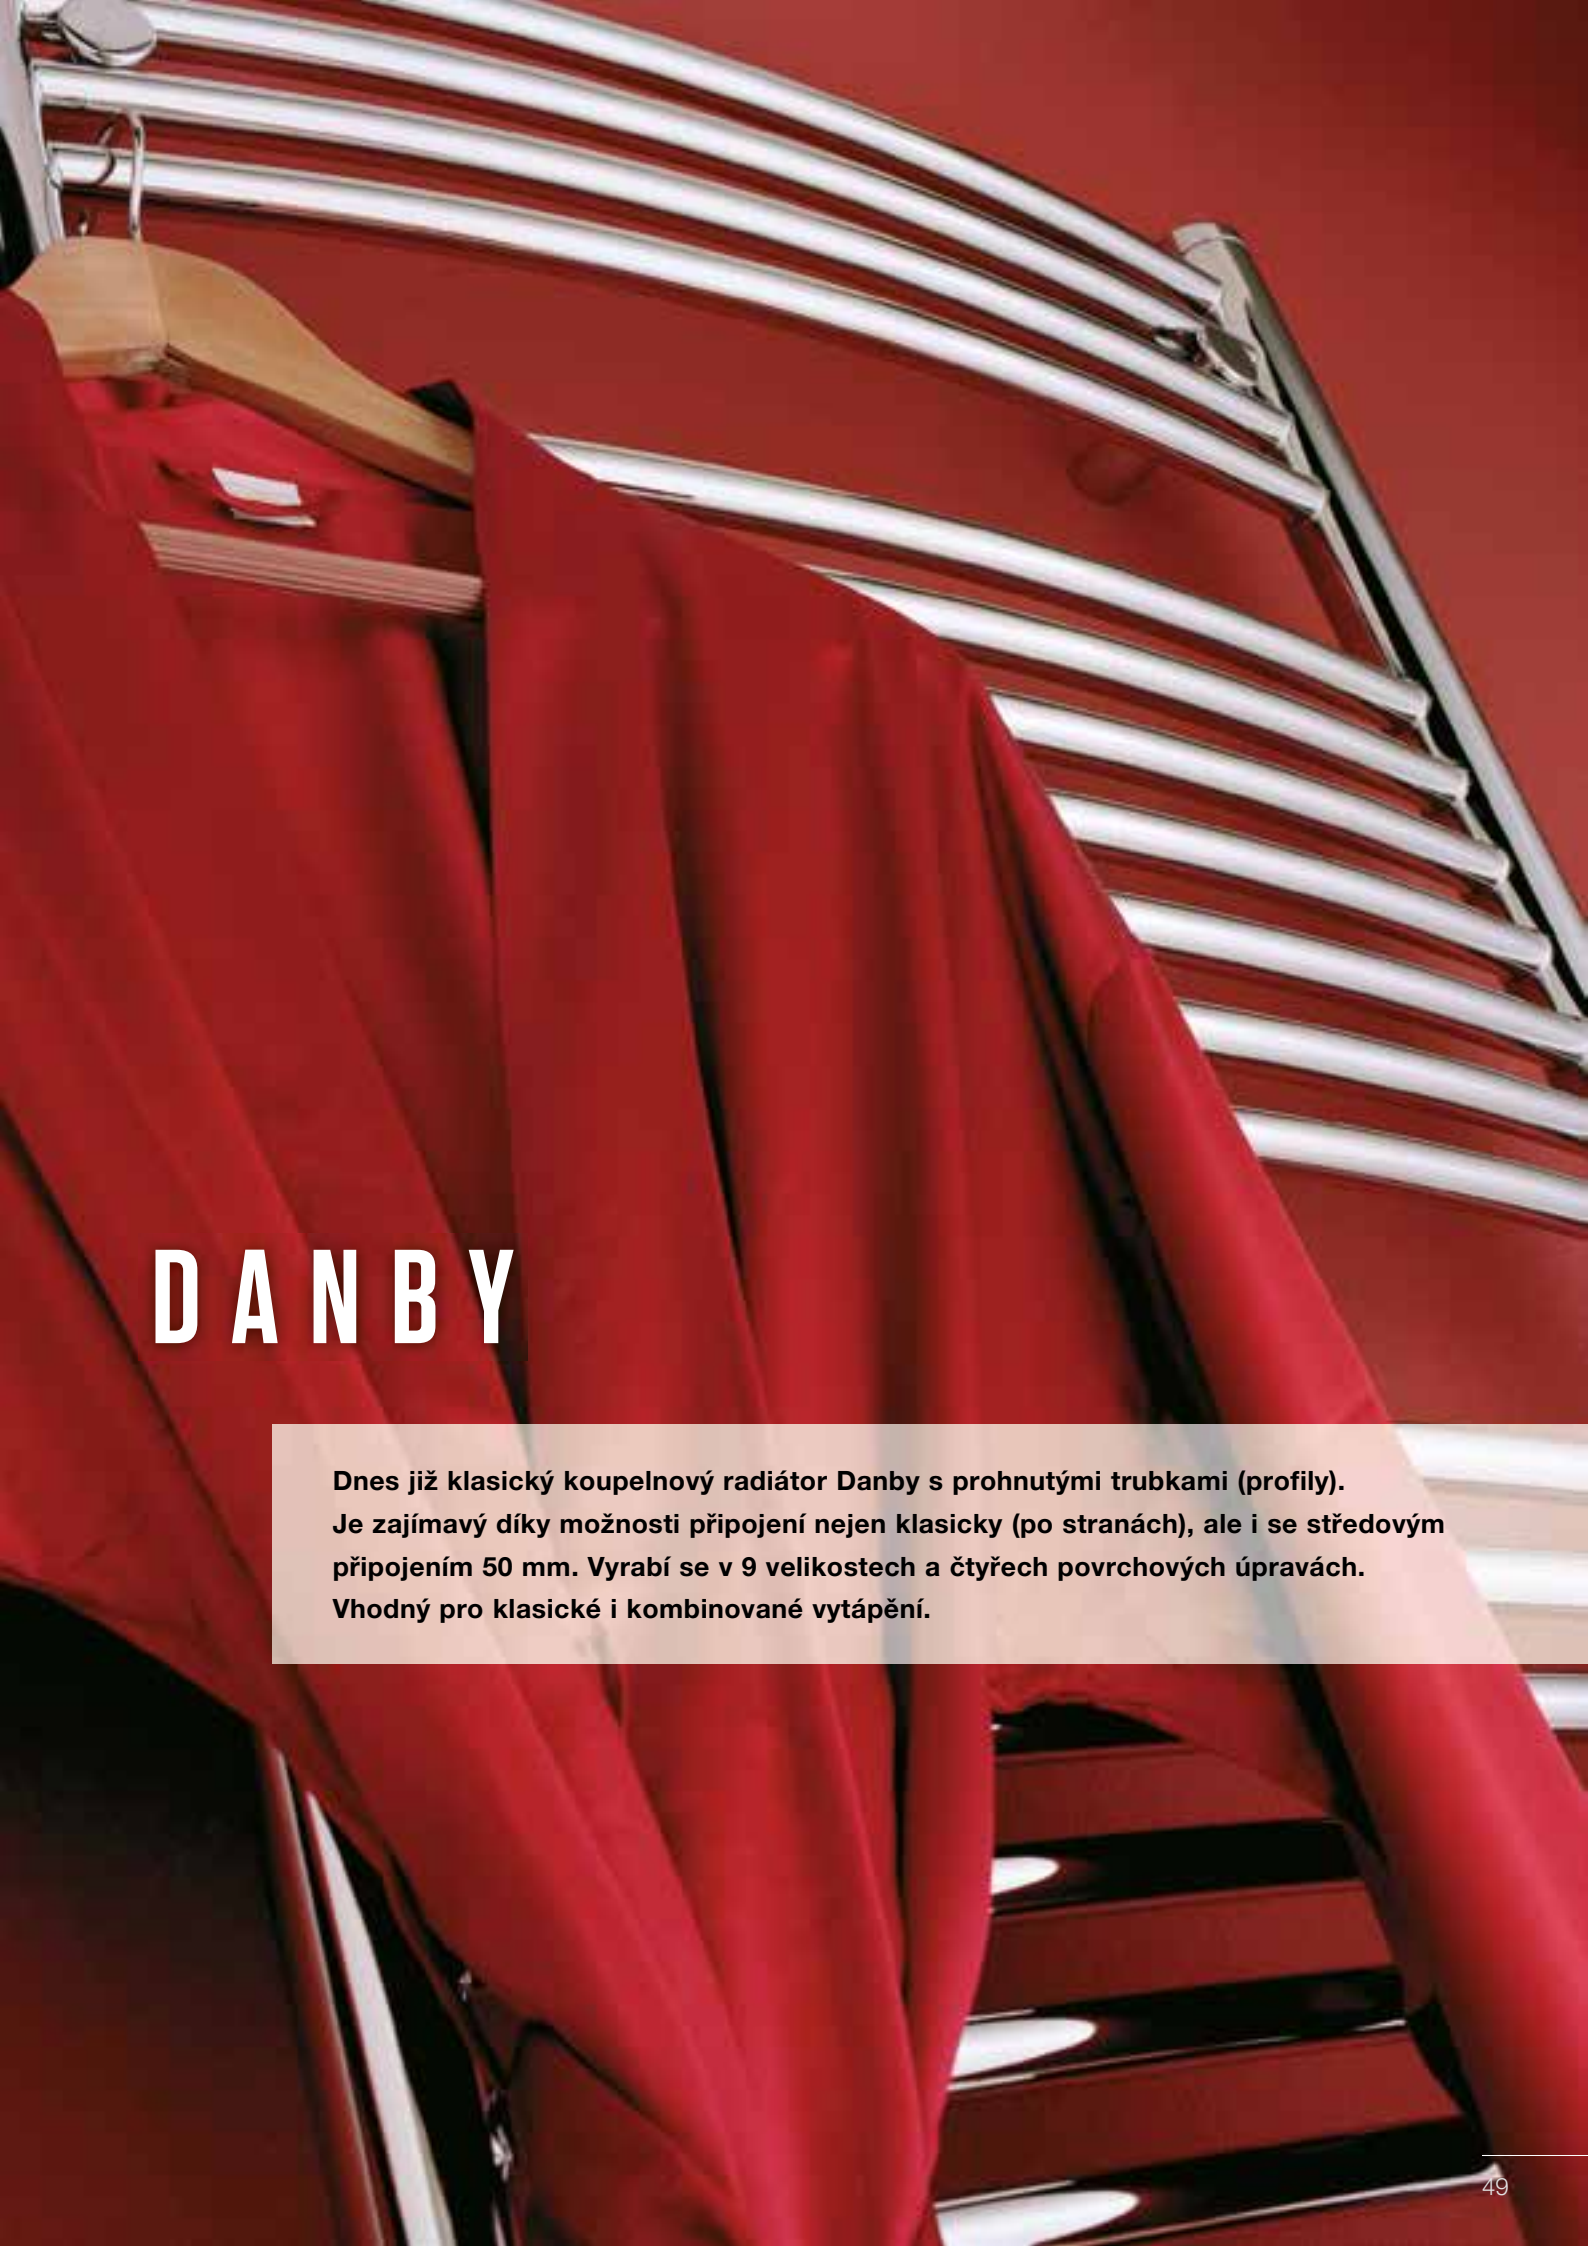

DANBY

Dnes již klasický koupelnový radiátor Danby s prohnutými trubkami (profily). Je zajímavý díky možnosti připojení nejen klasicky (po stranách), ale i se středovým připojením 50 mm. Vyrábí se v 9 velikostech a čtyřech povrchových úpravách. Vhodný pro klasické i kombinované vytápění.

DANBY




DANBY – provedení chrom
600 × 1640 mm




Věšáček
Robe-Hook



DANBY – provedení chrom
600 × 1290 mm

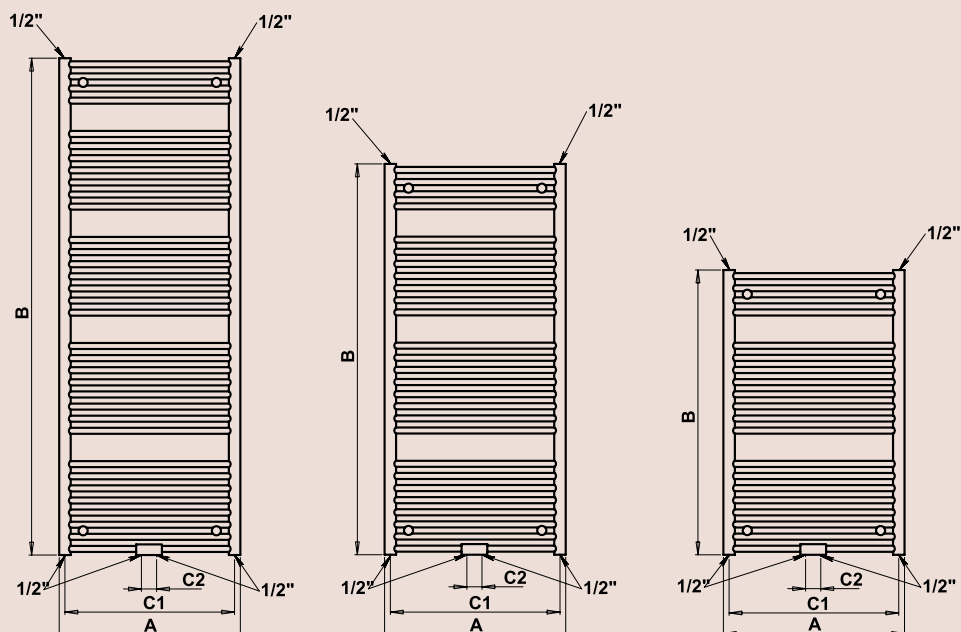

Elektrické vytápění: ANO
 Kombinované vytápění: ANO
 Horizontální trubky: Ø 20 mm
 Vertikální trubky: Ø 38 mm
 C2 - rozteč 50 mm



Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Chrom**	Bílá	Metalická stříbrná	Kartáčovaná nerez	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C1) [mm]	Max.doporučený výkon el. topné tyče [W]
						75/65°C	55/45°C				
D1 7 636,-	D1C 9 591,-	D1W 6 422,-	D1MS 7 278,-	D1SS 15 462,-	450 x 940	412	214	8,3	4,5	415	300
D2 7 871,-	D2C 9 704,-	D2W 6 578,-	D2MS 7 503,-	D2SS 15 973,-	600 x 940	528	275	10,1	5,5	560	400
D3 7 927,-	D3C 10 607,-	D3W 6 599,-	D3MS 7 556,-	D3SS 16 612,-	750 x 940	642	334	11,7	6,4	712	400
D4 8 987,-	D4C 11 038,-	D4W 7 512,-	D4MS 8 565,-	D4SS 19 298,-	450 x 1290	559	291	11,2	6,1	415	400
D5 9 140,-	D5C 11 717,-	D5W 7 558,-	D5MS 8 710,-	D5SS 19 938,-	600 x 1290	716	372	13,5	7,4	560	500
D6 9 330,-	D6C 12 735,-	D6W 7 717,-	D6MS 8 892,-	D6SS 20 706,-	750 x 1290	870	452	15,4	8,8	712	600
D7 10 299,-	D7C 13 228,-	D7W 8 549,-	D7MS 9 814,-	D7SS 22 369,-	450 x 1640	702	365	13,7	7,8	415	400
D8 10 544,-	D8C 13 907,-	D8W 8 631,-	D8MS 10 047,-	D8SS 23 137,-	600 x 1640	898	467	16,5	9,4	560	600
D9 10 764,-	D9C 15 406,-	D9W 8 743,-	D9MS 10 257,-	D9SS 24 417,-	750 x 1640	1081	562	19,4	11,0	712	700

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz
 Radiátor lze připojit po stranách, tak i na střed.



DANBY
 provedení kartáčovaná nerez



MARABU

Marabu - klasický koupelnový radiátor Marabu s mírně prohnutými profily je určen nejen do tradičních koupelen. Svou výškou 1815 mm (model M5 a M6) je naším nejvyšším radiátorem. Tento radiátor nabízí výjimečnou kombinaci estetičnosti, funkčnosti a komfortu pro vytvoření harmonizující atmosféry ve Vaší koupelně.

MARABU – provedení metalická stříbrná-lak
600 × 783 mm





MARABU – provedení chrom
600 × 1815 mm



MARABU – metalická stříbrná-lak
600 × 1233 mm

MARABU

Elektrické vytápění: ANO
 Kombinované vytápění: ANO
 Horizontální oválné trubky: 30 × 15 × 1,5 mm
 Vertikální trubky: 41 × 35 × 1,5 mm

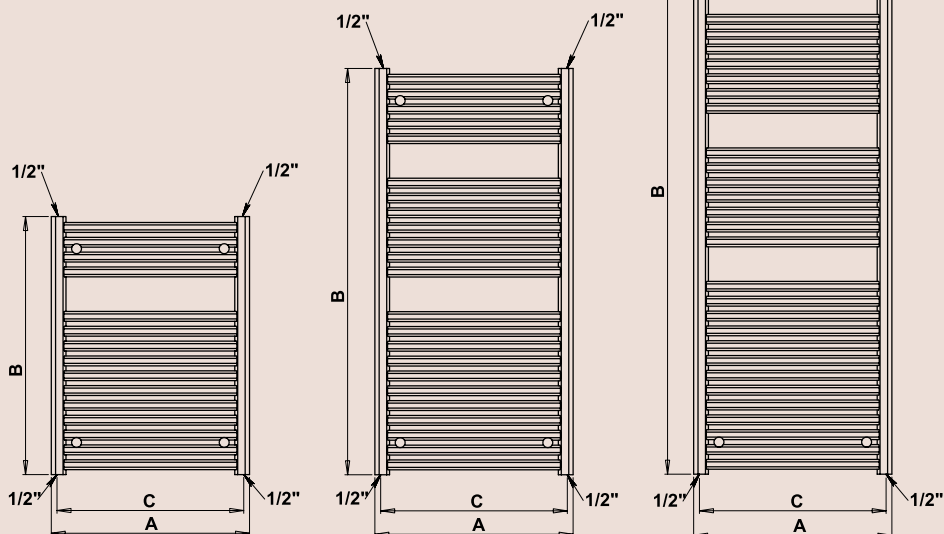

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická antracit		Chrom**		Metalická stříbrná		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
M1	5 424,-	M1A	5 166,-	CM1	8 510,-	MSM1	5 166,-	450 × 783	275	143	6,1	3,4	405	200
M2	5 732,-	M2A	5 459,-	CM2	8 987,-	MSM2	5 459,-	600 × 783	366	190	6,8	3,9	555	300
M3	6 135,-	M3A	5 843,-	CM3	10 493,-	MSM3	5 843,-	450 × 1233	406	211	9,2	5,3	405	300
M4	6 395,-	M4A	6 091,-	CM4	10 980,-	MSM4	6 091,-	600 × 1233	541	281	10,6	5,9	555	400
M5	7 484,-	M5A	7 126,-	CM5	12 490,-	MSM5	7 126,-	450 × 1815	622	323	13,9	7,2	405	400
M6	8 094,-	M6A	7 708,-	CM6	13 000,-	MSM6	7 708,-	600 × 1815	829	431	15,1	8,9	555	500

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz



MARABU – provedení bordó – strukturální barva
 450 × 1815 mm

MARABU – provedení antracit
 600 × 1233 mm



MARABU – provedení metalická stříbrná-lak, 600 × 783 mm





SORANO / LAVENO

Koupelnové radiátory Sorano, Laveno vynikají svým čistým designem, který je podtržen patentovaným odvzdušňovacím ventilem a uchycením ke stěně. Jsou i ideální pro kombinaci s podlahovým nebo centrálním vytápěním koupelen i dalších prostor. Pro podkroví a podobné použití nabízíme horizontální provedení L a XL Sorano.

SORANO




SORANO – provedení chrom
600 × 1630 mm




Sorano – provedení bílá-lak
500 × 1210 mm



Sorano XL – provedení chrom
1210 × 480 mm

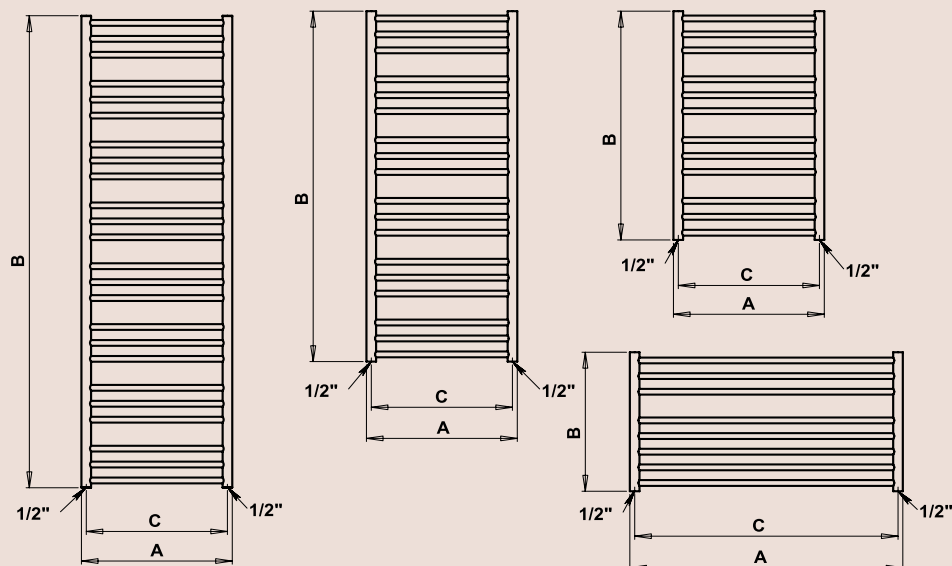

Umístění „uchycení“
na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Elektrické vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Horizontální trubky: Ø 20 mm
Vertikální trubky: Ø 32 mm



Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.


Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Chrom**		Bílá		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
SN1	5 532,-	SN1C	6 477,-	SN1W	4 827,-	SN1SS	8 980,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200
SN2	5 629,-	SN2C	6 741,-	SN2W	4 911,-	SN2SS	9 360,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200
SN3	6 693,-	SN3C	8 539,-	SN3W	5 836,-	SN3SS	12 302,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300
SN4	6 832,-	SN4C	9 009,-	SN4W	5 957,-	SN4SS	12 816,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300
SN5	7 763,-	SN5C	10 863,-	SN5W	6 767,-	SN5SS	15 527,-	500 × 1630	498	259	10,9	4,4	468	400
SN6	7 912,-	SN6C	11 777,-	SN6W	6 896,-	SN6SS	16 184,-	600 × 1630	626	326	12,5	5,0	568	400
Horizontální porovedení														
SNL	6 362,-	SNLC	7 960,-	SNLW	5 548,-	SNLSS	11 851,-	905 × 480	299	155	7,5	2,3	873	200
SNXL	6 693,-	SNXLC	8 539,-	SNXLW	5 836,-	SNXLSS	12 302,-	1210 × 480	387	201	8,7	2,8	1175	300

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz
U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.

LAVENO – provedení chrom
500 × 1210 mm

LAVENO

PROHNUTÁ VARIANTA



LAVENO – provedení
kartáčovaná nerez
600 × 1210 mm






Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Chrom**		Bílá		Kartáčovaná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
									75/65°C	55/45°C				
LN1	5 803,-	LN1C	6 795,-	LN1W	5 061,-	LN1SS	9 423,-	500 × 790	248	129	6,0	2,2	468	200
LN2	5 907,-	LN2C	7 071,-	LN2W	5 152,-	LN2SS	9 823,-	600 × 790	325	169	6,9	2,5	568	200
LN3	7 023,-	LN3C	8 961,-	LN3W	6 122,-	LN3SS	12 911,-	500 × 1210	374	194	9,1	3,4	468	300
LN4	7 167,-	LN4C	9 456,-	LN4W	6 247,-	LN4SS	13 450,-	600 × 1210	470	244	10,5	3,8	568	300


*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz


SAVOY

Rovný radiátor Savoy s nenáročným designem vhodný i pro starší koupelny.
Lze jej připojit jak na běžný systém tak i na kombinované vytápění s el. topnou tyčí.
Radiátor je tvořen z ocelových trubek a dvou vertikálních tunelových profilů.

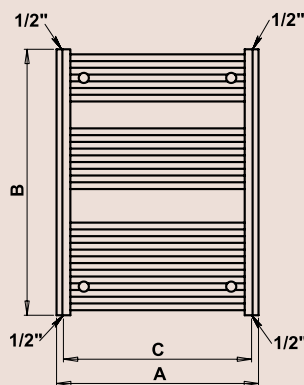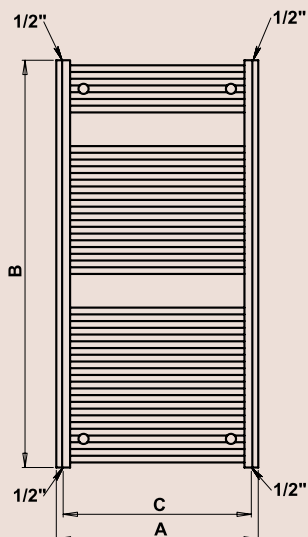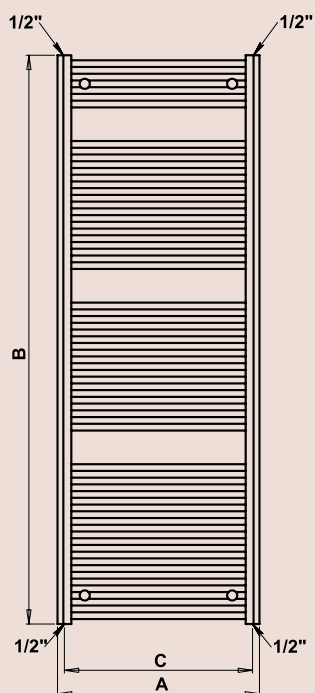

Elektrické vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Horizontální trubky: $\varnothing 20$ mm
Vertikální trubky: $41 \times 35 \times 1,5$ mm



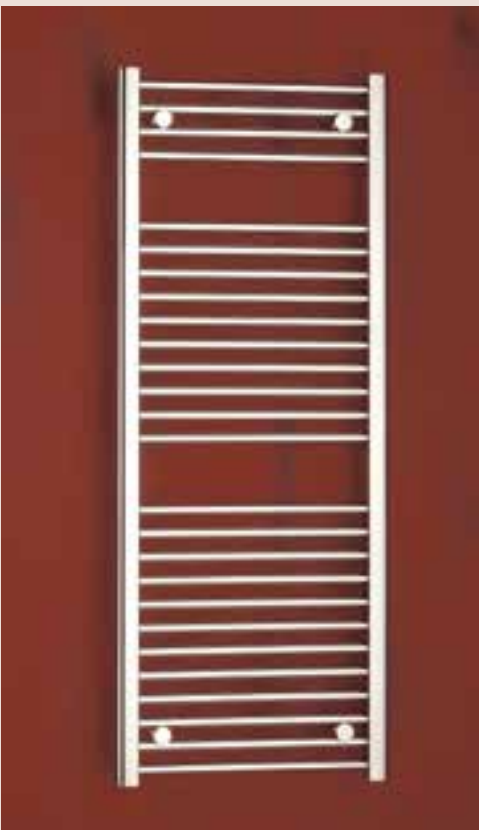


SAVOY – provedení chrom
480 × 1210 mm



SAVOY – provedení béžová
strukturální barva
480 × 1690 mm

SAVOY – provedení metalická stříbrná
480 × 1210 mm

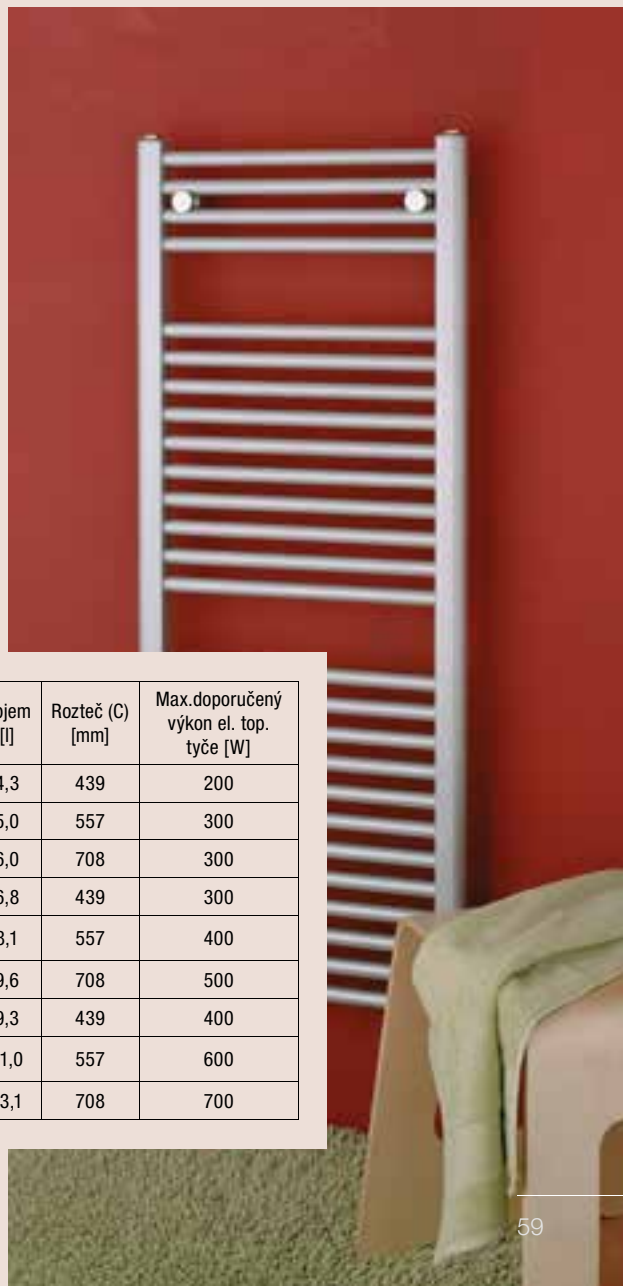

Během roku 2017 bude radiátor Savoy dodáván se středovým připojením.

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Metalická stříbrná		Chrom**		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]	
						75/65°C	55/45°C					
S1	4 489,-	MSS1	4 297,-	CS1	7 865,-	480 × 790	313	163	6,5	4,3	439	200
S2	4 809,-	MSS2	4 602,-	CS2	8 158,-	600 × 790	424	220	8,0	5,0	557	300
S3	5 058,-	MSS3	4 839,-	CS3	8 468,-	750 × 790	514	267	9,6	6,0	708	300
S4	5 829,-	MSS4	5 573,-	CS4	10 071,-	480 × 1210	498	259	10,2	6,8	439	300
S5	6 251,-	MSS5	5 975,-	CS5	6 464,-	600 × 1210	650	338	12,1	8,1	557	400
S6	6 507,-	MSS6	6 220,-	CS6	11 069,-	750 × 1210	796	414	14,1	9,6	708	500
S7	6 763,-	MSS7	6 464,-	CS7	11 590,-	480 × 1690	682	355	14,0	9,3	439	400
S8	7 192,-	MSS8	6 872,-	CS8	8 464,-	600 × 1690	884	460	16,2	11,0	557	600
S9	7 704,-	MSS9	7 360,-	CS9	12 902,-	750 × 1690	1092	568	19,2	13,1	708	700


*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

BLENHEIM

Blenheim - klasický radiátor Blenheim nabízí díky prohnutým trubkám snadnější zavěšení ručníků a jiných textilií. Lze jej připojit jak na běžný systém, tak i na kombinované vytápění s el. topnou tyčí.

Elektrické vytápění: ANO
Kombinované vytápění: ANO
Horizontální trubky: Ø 20 mm
Vertikální trubky: 50 × 30 × 1,5 mm

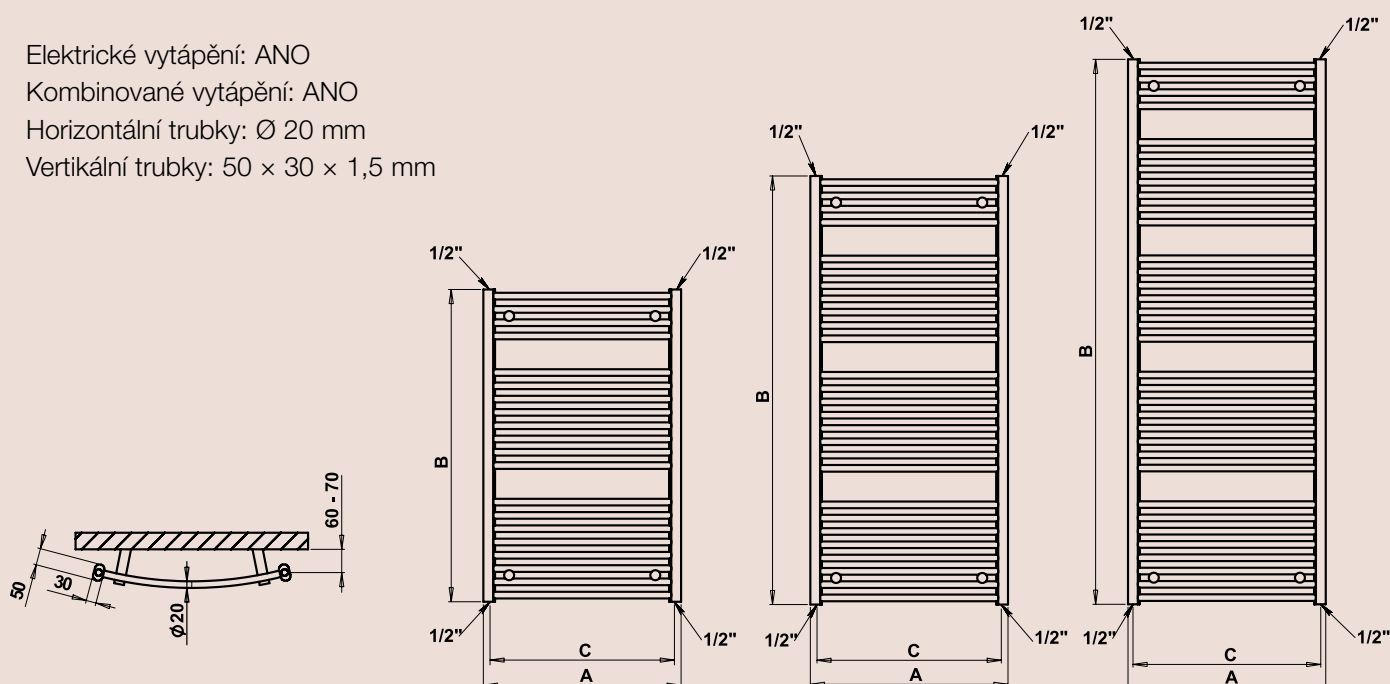



BLLENHEIM
provedení hnědá
strukturální barva
600 × 1290 mm



BLLENHEIM
provedení metalická
stříbrná-lak, 450 × 940 mm

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Ostatní povrchové úpravy (lak)*		Metalická stříbrná		Chrom**		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C ***		Hmot- nost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.doporučený výkon el. top. tyče [W]
							75/65°C	55/45°C				
B1	5 285,-	MSB1	5 034,-	CB1	7 789,-	450 × 940	412	214	8,3	4,5	415	300
B2	5 581,-	MSB2	5 315,-	CB2	8 081,-	600 × 940	528	275	10,1	5,5	560	300
B3	5 854,-	MSB3	5 574,-	CB3	8 436,-	750 × 940	642	334	11,7	6,4	712	400
B4	5 939,-	MSB4	5 655,-	CB4	10 058,-	450 × 1290	559	291	11,2	6,1	415	400
B5	6 214,-	MSB5	5 918,-	CB5	10 527,-	600 × 1290	716	372	13,5	7,4	560	500
B6	6 511,-	MSB6	6 201,-	CB6	11 130,-	750 × 1290	870	452	15,4	8,8	712	600
B7	6 907,-	MSB7	6 578,-	CB7	11 652,-	450 × 1640	702	365	13,7	7,8	415	400
B8	7 508,-	MSB8	7 150,-	CB8	12 182,-	600 × 1640	898	467	16,5	9,4	560	600
B9	7 994,-	MSB9	7 613,-	CB9	13 052,-	750 × 1640	1081	562	19,4	11,0	712	700

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 75. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší




***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz

BLLENHEIM – provedení chrom
600 × 1640 mm



ELEKTRA

Efektivní elektrický sušák ručníků s nízkou spotřebou energie je vyrobený z leštěné nerez. Díky způsobu vytápění „SUCHÁ BÁZE“ zaručuje dlouhou životnost. Sušák ručníků je pouze na elektřinu. Součástí radiátoru je vypínač VS1.

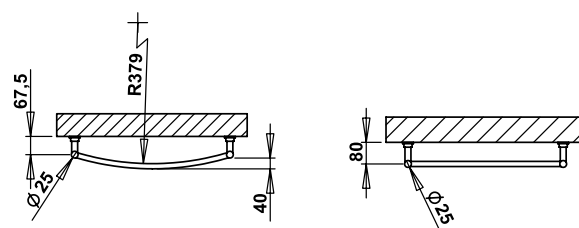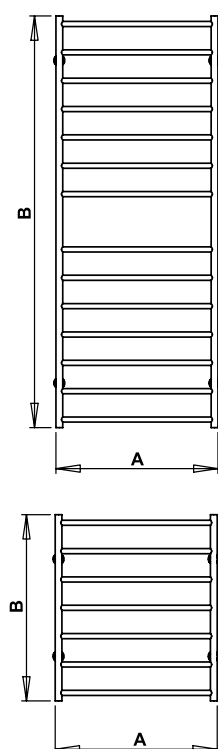

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 165 mm ↑ 165 mm

Horizontální trubky: Ø 20 mm

Vertikální trubky: Ø 25 mm

El. kabel délky 1 m vždy na levé straně.

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Leštěná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]
E1SS	6 954,-	600 × 700	4	100
E2SS	8 015,-	450 × 1000	4	110
E3SS	8 349,-	600 × 1000	5	135
E4SS	9 724,-	600 × 1000 prohnutý	5	135
E5SS	9 549,-	1200 × 690	5	180
E6SS	11 911,-	600 × 1525	6	205

ELEKTRA – provedení leštěná nerez
600 × 1000 mm - rovný



ELEKTRA – provedení leštěná nerez
1200 × 690 mm



ELEKTRA – provedení leštěná nerez
600 × 1525 mm




ELEKTRA – provedení leštěná nerez
600 × 1000 mm - prohnutý



VENUS

Elektrické sušáky Venus a Fenix jsou velmi praktické a flexibilní vyrobené z leštěné nerezové oceli. Otočná ramena poskytují minimalistický vzhled. Ramena radiátorů lze otočit o 180°, které umožňují snadné zavěšení ručníků. Tento elektrický sušák je vytápěn topným kabelem uvnitř. Vypínač se nachází na spodní straně sušáku. Zákazník má na výběr připojení se skrytým elektrickým připojením nebo pomocí kabelu.

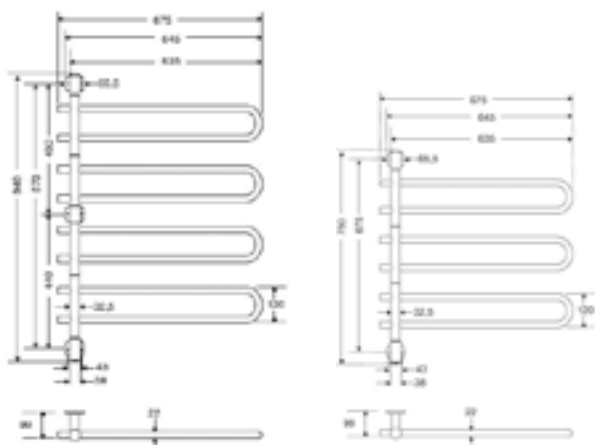


Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Leštěná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
VE2SS	8 128,-	675 x 750	2,3	54	IP44
VE3SS	10 589,-	675 x 940	3,1	72	IP44
EK	Elektrický kabel, bílý – 1,5m				236,-

V případě připojení pomocí elektrického kabelu je nutné kabel objednat.

FENIX

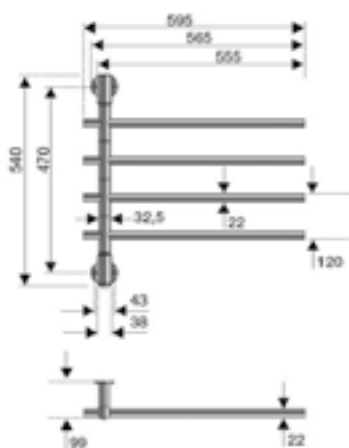

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Leštěná nerez		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
FE3SS	6 640,-	595 × 540	1,6	40	IP44
EK	Elektrický kabel, bílý – 1,5m				236,-

V případě připojení pomocí elektrického kabelu je nutné kabel objednat.


KARES

Vertikální sušák Kares najde své uplatnění ve všech koupelnách bez ohledu na velikost nebo rozložení. Vyberte si pouze počet sušáků Kares a dle vašich představ umístěte do řady nebo samostatně. Kares je doplněn o designové háčky, aby bylo možno snadno zavěsit ručníky. Tento elektrický sušák je vytápěn topným kabel uvnitř. Zákazník má na výběr skryté elektrické připojení nebo pomocí kabelu.






KARES
provedení černá mat
162 × 1513 mm

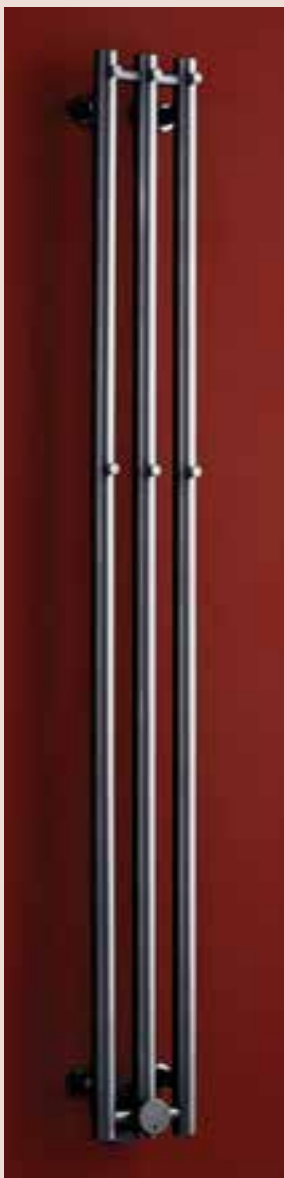



KARES
provedení chrom
162 × 1513 mm

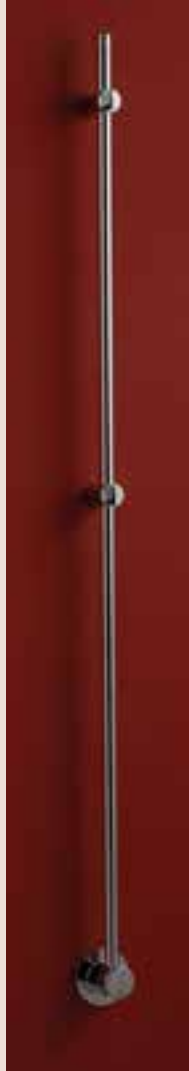

KARES
provedení chrom
90 × 1500 mm



KARES
provedení chrom
90 × 900 mm



Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Chrom		Zlatá		Mosaz		Černá mat		Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
KAK1C	5 779,-	KAK1G	7 940,-	KAK1GA	6 589,-	KAK1BA	5 779,-	90 × 900	1,9	20	IP54
KAK2C	7 611,-	KAK2G	9 780,-	KAK2GA	8 677,-	KAK2BA	7 611,-	90 × 1500	2,8	35	IP54
KAK3C	14 642,-	KAK3G	-	KAK3GA	-	KAK3BA	9 969,-	162 × 1513	5,6	105	IP54
EK	Elektrický kabel, bílý – 1,5m										236,-

V případě připojení pomocí elektrického kabelu je nutné kabel objednat.

MOSAZ: leštěná mosaz "living finish" - nestálost a změna barvy působením vnějších vlivů. Mosaz stářím dostává patinu.

VYTÁPĚNÍ KOMBINOVANÉ S ELEKTRICKOU TOPNOU TYČÍ nebo POUZE NA CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ

Pro kombinované vytápění s elektrickou topnou tyčí je nutno objednat:

radiátor + vhodný ventil + jakoukoliv topnou tyč dle doporučeného výkonu nebo nižší + doporučujeme i svěrné šroubení dle ventilu.

Pro vytápění bez elektrické topné tyče je nutno objednat:

radiátor + vhodný ventil + doporučujeme i svěrné šroubení dle ventilu.

Při výběru ventilu je nutno zohlednit rozteč vyvedených trubek ze zdi (tzv. na rozteč radiátoru nebo na rozteč ventilu).



COMBI

Sada COMBI – sada COMBI je určena pro napojení koupelnových radiátorů s vývodem na rozteč radiátorů. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru přímo do ventilu. Dle umístění termostatické hlavice se sada rozděluje na pravou a levou variantu. Jedná se o termostatický ventil. Doporučujeme použít svěrné šroubení Combi.

Typ COMBI	Obj. číslo	Cena
Levý-chrom	COMBI-chrom-L	3 992,-
Pravý-chrom	COMBI-chrom-R	3 992,-
Levý-nerez	COMBI-nerez-L	4 984,-
Pravý-nerez	COMBI-nerez-R	4 984,-
Levý-bílá	COMBI-bílá-L	3 712,-
Pravý-bílá	COMBI-bílá-R	3 712,-



COMBI - pravý



CUBE-COM

Sada CUBE-COM - je určena pro napojení koupelnových radiátorů s vývodem na rozteč radiátorů. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru přímo do ventilu. Set se skládá z regulační hlavice a uzavíratelného šroubení. Jedná se o ruční ventil. Doporučujeme použít svěrné šroubení Combi.

Typ CUBE-COM	Obj. číslo	Cena
chrom	CUBE-COM	5 284,-



CUBE-COM



VHX-MONO

Danfoss ventil VHX-MONO je určen pro napojení koupelnových radiátorů v jednom připojovacím bodě s roztečí 50 mm. Druhý připojovací bod radiátoru je možné využít pro montáž elektrické topné tyče. VHX-MONO má regulační ventil umístěn na zpátečce. Termostatická hlavice může být umístěna na ventilu **vpravo nebo vlevo**. Doporučujeme použít svěrné šroubení VHX MONO.

Typ VHX-MONO	Obj. číslo	Cena
bílá-hlavice RAX	013 G 4287	3 379,-
chrom-hlavice RAX	013 G 4285	3 800,-
bílá-hlavice RTX	013 G 4387	3 615,-
chrom - hlavice RTX	013 G 4385	4 037,-



VHX-MONO

RAX – použijeme v případě, že žebřík má funkci topného tělesa. (RAX reguluje podle teploty vzduchu v rozsahu 8-28 °C – ŽEBŘÍK MÁ FUNKCI TOPNÉHO TĚLESA).

RTX – použijeme v případě, že žebřík má funkci sušáku. (RTX reguluje podle teploty media v žebříku a může umožnit teplotu žebříku v rozsahu 20-50 °C – ŽEBŘÍK MÁ FUNKCI SUŠÁKU).



ONE

Ventil ONE - je určen pro napojení koupelnových radiátorů v jednom připojovacím bodě s roztečí 40 mm. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru. Jedná se o termostatický ventil. Doporučujeme použít svěrné šroubení ONE.

Typ ONE	Obj. číslo	Cena
nerez	ONE-SS	4 062,-



ONE

VYTÁPĚNÍ KOMBINOVANÉ S ELEKTRICKOU TOPNOU TYČÍ nebo POUZE NA CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ

Pro kombinované vytápění s elektrickou topnou tyčí je nutno objednat:

radiátor + vhodný ventil + jakoukoliv topnou tyč dle doporučeného výkonu nebo nižší + doporučujeme i svěrné šroubení dle ventilu. U ventilu VHX-DUO musíte u radiátorů HELIOS a KRONOS objednat uchycení topné tyče.

Pro vytápění bez elektrické topné tyče je nutno objednat:

radiátor + vhodný ventil + doporučujeme i svěrné šroubení dle ventilu.



VHX-DUO

Danfoss ventil VHX DUO je určen pro napojení koupelnových radiátorů s vývodem tzv. na střed radiátorů s roztečí 50 mm. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru (Danby, Pegasus) nebo přímo do ventilu (Kronos, Helios). Regulační ventil je vždy na zpátečce. Pro kombinaci s topnou tyčí u radiátorů Helios a Kronos **je nutno objednat i uchycení topné tyče**. U radiátorů Helios a Kronos je možné tento ventil kombinovat pouze s topnou tyčí GT a EL05.

Typ VHX-DUO	Obj. číslo	Cena
bílá, hlavice RAX	013 G 4281	3 379,-
chrom, hlavice RAX	013 G 4279	3 800,-
bílá, hlavice RTX	013 G 4381	3 498,-
chrom, hlavice RTX	013 G 4379	3 919,-
uchycení top. tyče	013 G 4166	512,-

RAX – použijeme v případě, že žebřík má funkci topného tělesa. (RAX reguluje podle teploty vzduchu v rozsahu 8-28 °C – ŽEBŘÍK MÁ FUNKCI TOPNÉHO TĚLESA).

RTX – použijeme v případě, že žebřík má funkci sušáku. (RTX reguluje podle teploty media v žebříku a může umožnit teplotu žebříku v rozsahu 20-50 °C – ŽEBŘÍK MÁ FUNKCI SUŠÁKU).




VHX-DUO



TWIN

Ventil TWIN - je určen pro napojení koupelnových radiátorů s vývodem tzv. na střed radiátorů s roztečí 50 mm. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru, **nelze instalovat do ventilu**. Jedná se o termostatický ventil. Doporučujeme použít svěrné šroubení TWIN.

Typ TWIN	Obj. číslo	Cena
nerez	TWIN-SS	4 181,-



TWIN



UNIVERSAL

Ventil UNIVERSAL - je určen pro napojení radiátorů s vývodem tzv. na střed radiátorů s roztečí 50 mm. Sada je vhodná pro připojení otopných těles s vnitřním závitem G1/2" nebo 3/4 ". Ventil lze použít jak na rohové připojení tak i na přímé. Termostatická hlavice může být umístěna vpravo i vlevo. Dle umístění termostatické hlavice je určen přívod a zpátečka. Hlavice je vždy umístěna na přívodu. Elektrickou topnou tyč lze instalovat na libovolnou stranu radiátoru, **nelze instalovat do ventilu**.

Typ UNIVERSAL	Obj. číslo	Cena
chrom	UNI-C	1 890,-

CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ

pro toto řešení je nutno použít:

radiátor + vhodný ventil + doporučujeme i svěrné šroubení dle ventilu.

Při výběru ventilu je nutno zohlednit rozteč vyvedených trubek ze zdi (tzv. na rozteč radiátoru nebo na rozteč ventilu).

Pro topení bez elektrické topné tyče lze použít všechny ventily, které nabízíme na str. 68-69.



RA-URX - pravý

Danfoss sada RA-URX je určena pro napojení koupelnových radiátorů s vývodem na rozteč radiátorů. Obsahuje ventil s přednastavením RA-URX, který se montuje na zpětné potrubí, dále uzavíratelné a regulační šroubení RLV-X a termostatickou hlavici RAX. Podle umístění termostatické hlavice se sady rozdělují na pravé a levé. Sada je vhodná pro připojení otopných těles s vnitřním závitem G1/2". Jedná se o termostatický ventil. Doporučujeme použít svěrné šroubení RA URX.

Typ RA-URX	Obj. číslo		Cena
pravý-bílá	013G4007	sada	3 676,-
levý-bílá	013G4008	sada	3 676,-
pravý-chrom	013G4003	sada	3 954,-
levý-chrom	013G4004	sada	3 954,-
pravý-nerez	013G4009	sada	4 936,-
levý-nerez	013G4010	sada	4 936,-



CUBE CET - levý

Sada CUBE-CET je určena pro napojení koupelnových radiátorů s vývodem na rozteč radiátorů. Tato designová sada se skládá z regulační hlavice a uzavíratelného šroubení. Podle umístění termostatické hlavice se sady rozdělují na pravé a levé. Doporučujeme použít svěrné šroubení CUBE. **Součástí sady jsou také krycí rozety připojovacího šroubení.**

Typ CUBE rohové	Obj. číslo	Cena
levý-chrom + termostat. hlavice	CUBE-CET-L	4 843,-
pravý-chrom + termostat. hlavice	CUBE-CET-R	4 843,-



termostatická hlavice CUBE-CET



CUBE-CE




CUBE-SS

Sada CUBE-CE je určena pro napojení koupelnových radiátorů s vývodem na rozteč radiátorů. Tato designová sada se skládá z regulační hlavice a uzavíratelného šroubení. Jedná se o ruční ventil. Doporučujeme použít svěrné šroubení CUBE. **Součástí sady jsou také krycí rozety připojovacího šroubení.**

Typ CUBE rohové	Obj. číslo	Cena
chrom	CUBE-CE	3 960,-


Typ CUBE	Obj. číslo	Cena
nerez	CUBE-SS	5 484,-



LINE

Sada LINE je určena pro napojení koupelnových radiátorů s vývodem na rozteč radiátoru. Tato designová sada (2 ks) se skládá z regulační hlavice a uzavíratelného šroubení. Jedná se o ruční ventil. Doporučujeme svěrné šroubení LINE.

Typ LINE	Obj. číslo	Cena
chrom	LINE-C	3 896,-



Sada EASY CORNER je určena pro napojení radiátorů s vývodem na rozteč radiátoru. Skládá se z regulační hlavice a uzavíratelného šroubení. Jedná se o ruční ventil. Přívod je na straně ruční hlavice. Doporučujeme použít svěrné šroubení EASY.

Typ EASY Corner	Obj. číslo	Cena
levý-chrom	EASY-chrom-L	1 922,-
pravý-chrom	EASY-chrom-R	1 922,-
levý-bílá-lak	EASY-bílá-L	1 922,-
pravý-bílá-lak	EASY-bílá-R	1 922,-
levý-nerez	EASY-nerez-L	2 586,-
pravý-nerez	EASY-nerez-R	2 586,-



ROZETY

Rozeta na rozteč radiátoru

Rozeta na rozteč radiátoru	Obj. číslo	Cena
bílá	013 G 3132	428,-
chrom	013 G 3133	950,-
efekt nerez	013 G 3134	1 739,-
Rozety pro 50 mm připojení	Obj. číslo	Cena
bílé	013 G 3128	311,-
chrom	013 G 3129	625,-



Rozeta 50 mm

K ventilům CUBE jsou rozety součástí balení designové sady, kromě CUBE-COM.

SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

Svěrné šroubení pro ventil CUBE (CET, -CE, -SS), LINE, sada 2 ks	chrom		nerez	
Měď Ø15	59004-C	265,-	59004-SS	313,-
Alupex Ø16 × 2	59102-C	350,-	59102-SS	440,-

Svěrné šroubení pro ventil COMBI, CUBE-COM, EASY, TWIN, ONE, EASY CORNER, sada 2 ks	chrom		nerez	
Měď Ø15	33109-C	363,-	33109-SS	436,-
Alupex Ø16 × 2	55502-C	497,-	55502-SS	606,-

závit M24

Svěrné šroubení VHX-MONO, VHX-DUO, RA-URX, sada 2 ks	chrom	
Měď Ø15	013 G 4195	257,-
Alupex Ø16 × 2	013 G 4200	517,-

Svěrné šroubení pro ventil UNIVERSAL, sada 2 ks	chrom	
Měď Ø15	F11120	300,-
Alupex Ø16 × 2	F11462	390,-

59004-C

33109-C

013G4195

013G4200



59102-C



55502-C



ELEKTRICKÉ TOPNÉ TYČE

Topná tyč PMH-HT

Elektrické topné těleso s termostatem reaguje na teplotu topného média v radiátoru, regulace teploty 30-60 °C. Délka přívodního kabelu 1,5 m. Dvoustupňová ochrana proti přehřátí. Funkce proti zamrznutí tekutiny ANTIFREEZE. Nízká spotřeba energie během provozu díky pokročilé elektronice. 2h nastavení max. výkonu s automatickým vrácením na původní nastavení – funkce + **2h BACK** – nebo automatickým vypnutím – funkce - **2h OFF**. IPx54 – ochrana proti vniknutí vody. Termostat je možné otáčet o 330 ° (snadnější montáž). **Není možné použít u horizontálních radiátorů Darius, Rosendal a u radiátorů Helios a Kronos pro kombinované topení s ventilem Danfoss VHX-DUO.**



PMH-HT2



Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná (nerez efekt)	Obj. číslo černá	Cena
200	PMH-HT2-C-200W	PMH-HT2-W-200W	PMH-HT2-MS-200W	PMH-HT2-B-200W	3 499,-
300	PMH-HT2-C-300W	PMH-HT2-W-300W	PMH-HT2-MS-300W	PMH-HT2-B-300W	3 499,-
400	PMH-HT2-C-400W	PMH-HT2-W-400W	PMH-HT2-MS-400W	PMH-HT2-B-400W	3 499,-
600	PMH-HT2-C-600W	PMH-HT2-W-600W	PMH-HT2-MS-600W	PMH-HT2-B-600W	3 499,-
800	PMH-HT2-C-800W	PMH-HT2-W-800W	PMH-HT2-MS-800W	PMH-HT2-B-800W	3 499,-



PMH-HT2 - RK



Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná (nerez efekt)	Obj. číslo černá	Cena
200	PMH-HT2-C-200W-RK	PMH-HT2-W-200W-RK	PMH-HT2-MS-200W-RK	PMH-HT2-B-200W-RK	3 499,-
300	PMH-HT2-C-300W-RK	PMH-HT2-W-300W-RK	PMH-HT2-MS-300W-RK	PMH-HT2-B-300W-RK	3 499,-
400	PMH-HT2-C-400W-RK	PMH-HT2-W-400W-RK	PMH-HT2-MS-400W-RK	PMH-HT2-B-400W-RK	3 499,-
600	PMH-HT2-C-600W-RK	PMH-HT2-W-600W-RK	PMH-HT2-MS-600W-RK	PMH-HT2-B-600W-RK	3 499,-
800	PMH-HT2-C-800W-RK	PMH-HT2-W-800W-RK	PMH-HT2-MS-800W-RK	PMH-HT2-B-800W-RK	3 499,-



PMH-HT1

Topná tyč určená k přímému napojení elektrického kabelu vyvedeného ze zdi.

Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá	Obj. číslo metalická stříbrná (nerez efekt)	Obj. číslo černá	Cena
200	PMH-HT1-C-200W	PMH-HT1-W-200W	PMH-HT1-MS-200W	PMH-HT1-B-200W	3 849,-
300	PMH-HT1-C-300W	PMH-HT1-W-300W	PMH-HT1-MS-300W	PMH-HT1-B-300W	3 849,-
400	PMH-HT1-C-400W	PMH-HT1-W-400W	PMH-HT1-MS-400W	PMH-HT1-B-400W	3 849,-
600	PMH-HT1-C-600W	PMH-HT1-W-600W	PMH-HT1-MS-600W	PMH-HT1-B-600W	3 849,-
800	PMH-HT1-C-800W	PMH-HT1-W-800W	PMH-HT1-MS-800W	PMH-HT1-B-800W	3 849,-





Topná tyč GT

Elektrické topné těleso s termostatem reaguje na teplotu topného media v radiátoru, regulace teploty 5-65 °C. IP44. Délka kabelu je 1,3 m.

Výkon [W]	Obj. číslo chrom	Obj. číslo bílá-lak	Obj. číslo metalická stříbrná	Cena
150	GT-C-150W	GT-W-150W	GT-MS-150W	2 554,-
300	GT-C-300W	GT-W-300W	GT-MS-300W	2 554,-
600	GT-C-600W	GT-W-600W	GT-MS-600W	2 554,-



Topná tyč EL 05E

Elektrická topná tělesa EL.05 E jsou určena do trubkových radiátorů, kde se využívají pro kombinovaný způsob vytápění zejména v prostorách koupelny, bazénů, fitness nebo obytných prostor. V topném období je využívána soustava ústředního vytápění s centrálním zdrojem tepla a mimo topnou sezónu je provozován elektrický zdroj tepla. IP44. Délka kabelu 1,5m.

Těleso EL 05 se dodává s bílou nebo metalicky stříbrnou rovnou přívodní šňůrou zakončenou vodiči pro připojení do instalační krabice pevného elektrického rozvodu. Pro zajištění komfortu obsluhy je potřebné do instalace vřadit vypínač, regulátor prostorové teploty nebo jiný regulační přístroj.

Výkon [W]	Obj. číslo bílá (kabel)	Obj. číslo metalická stříbrná (kabel)	Cena
200	EL05E-W-200W	EL05E-MS-200W	1 445,-
300	EL05E-W-300W	EL05E-MS-300W	1 445,-
400	EL05E-W-400W	EL05E-MS-400W	1 445,-
500	EL05E-W-500W	EL05E-MS-500W	1 445,-
600	EL05E-W-600W	EL05E-MS-600W	1 445,-
700	EL05E-W-700W	EL05E-MS-700W	1 554,-
termostat	RE10A-W	RE10A-MS	1 554,-
vypínač	VS1		312,-

ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Pro toto řešení je nutné použít:

radiátor + jakoukoliv topnou tyč dle doporučeného výkonu nebo nižší + doporučujeme i naplnění nemrznoucí kapalinou.

Příplatek za naplnění – **2 100 Kč** bez DPH.

V objednávce je nutno uvést typ topné tyče a umístění topné tyče vpravo nebo vlevo.

Příklad objednávky: radiátor AV4C + PMH-HT2-C-300W vpravo + naplnění.

DRŽÁKY RUČNÍKŮ, VĚŠÁČKY




Držáky ručníků

Chrom	Vhodné pro typ	Cena
CHB1	Danby, Blenheim šířky 450 mm	1 235,-
CHB2	Danby, Blenheim šířky 600 mm	1 235,-
CHB3	Danby, Blenheim šířky 750 mm	1 235,-
CHM1	Marabu šířky 450 mm	1 235,-
CHM2	Marabu šířky 600 mm	1 235,-
HTC1C	Taifun šířky 500 mm	1 235,-
HTC2C	Taifun šířky 600 mm	1 235,-
HTS1C	Taifun šířky 500 mm	1 156,-
HTS2C	Taifun šířky 600 mm	1 156,-
CHS1	Savoy šířky 480 mm	1 156,-
CHS2	Savoy šířky 600 mm	1 156,-
CHS3	Savoy šířky 750 mm	1 156,-



Držák ručníku – provedení bílá-lak HTS1W

Bílá	Vhodné pro typ	Cena
HTC1W	Taifun šířky 500 mm	846,-
HTC2W	Taifun šířky 600 mm	846,-
HTS1W	Taifun šířky 500 mm	823,-
HTS2W	Taifun šířky 600 mm	823,-

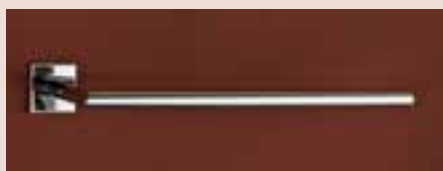

Chromové madlo PGH1



Chromové madlo DH



Chromové madlo PGH1H – hranaté

Chrom	Vhodné pro typ	Cena
PGH1	Pegasus 488 mm, Darius	1 804,-
PGH2	Pegasus 608 mm, Darius	1 885,-
PGH3	Pegasus 758 mm, Darius	1 986,-
DH	Pegasus 608 mm, Darius	3 154,-

Chrom	Vhodné pro typ	Cena
PGH1H	Pegasus 488 mm, Darius	2 025,-
PGH2H	Pegasus 608 mm, Darius	2 122,-
PGH3H	Pegasus 758 mm, Darius	2 235,-




Věšáček – Robe-Hook

Věšáčky

Chrom	Vhodné pro typ	Cena
CRH1	Danby, Blenheim, Savoy	633,-
CRH2	Marabu	633,-
CRH3	Taifun	633,-
Bílá	Vhodné pro typ	Cena
TRH1W	Taifun-bílá	433,-

VZORNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV

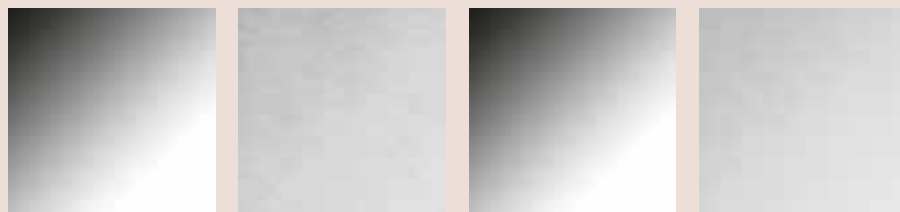

Chrom

Kartáčovaná nerez


Leštěná nerez

Eloxovaný hliník

ORIENTAČNÍ VZORNÍK BAREVNÝCH ÚPRAV

BARVY - LAK (lesk)

Bílá (lesk)
RAL 9003



... W

Metalická stříbrná
29/70587



... MS

Šedobéžová
RAL 1019




... GB

Purpurová
RAL 4007




... PV

Metalická antracit
09/80170



... A


Černá
RAL 9005



... B

STRUKTURÁLNÍ BARVY - LAK (mat)

Bílá (mat)
RAL 9010 FS




... WE

Béžová
RAL 1015 FS




... BE

Šedobéžová
RAL 1019 FS



... GBE

Bordó
RAL 3004 FS




... RE

Hnědá
RAL 8017 FS



... BR

Černá
RAL 9005 FS



... BL

Metalická stříbrná
29/90092



... MES

V povrchových úpravách lak lze objednat všechny PMH radiátory, kromě radiátorů ELEKTRA, VENUS, FENIX a KARES. Příklad objednání: objednáací kód pro KRONOS 600 × 1182 mm v barvě Bordó je KR2RE.

Váš obchodní zástupce:



P.M.H. Invest & Trade s.r.o.
Přísečná 556
CZ 381 01 Český Krumlov

Tel.: 00420 380 711 237
Fax: 00420 380 711 155

E-mail: info@pmh-co.cz
www.pmh-co.cz